

Lineardiffusor mit Rotationsdeflektor mit 1 Schlitz weiß lackiertem Aluminium RAL 9016

- cod. PWC300047 - cod. PWC300048 - cod. PWC300049
- cod. PWC300050 - cod. PWC300051




BESCHREIBUNG

Lineare Diffusoren mit 1 Schlitz aus stranggepresstem oder weiß lackiertem Aluminium RAL 9016, mit verstellbaren Störklappen aus Polypropylen.

Sie können sowohl an der Decke als auch an der Wand auf einer Installationshöhe zwischen 2,6 m bis 4 m installiert werden.

Die Befestigung erfolgt mittels vorderen Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind.

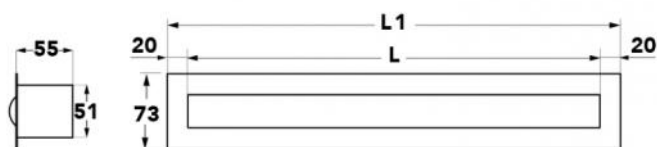

ABMESSUNGEN

CODE	L [mm]	L1 [mm]	MIN / MAX LUFTKAPAZITÄT (m³/h)
PWC300047	600	640	48 / 132
PWC300048	800	840	64 / 176
PWC300049	1000	1040	80 / 220
PWC300050	1500	1540	120 / 330
PWC300051	2000	2040	160 / 440

TECHNISCHE DATEN

CODE	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300047	600	0.0078	48	132	0	43	3	7.4	10	50
PWC300048	800	0.0104	64	176	0	43	3	7.4	10	50
PWC300049	1000	0.013	80	220	0	43	3	7.4	10	50
PWC300050	1500	0.0195	120	330	0	43	3	7.4	10	50
PWC300051	2000	0.026	160	440	0	43	3	7.4	10	50

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC300047	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROTARY DEFLECTOR 1 WEISS LACKIERTES ALUMINIUM L.600 mm
PWC300048	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROTARY LEITBLECH 1 WEISS LACKIERTES ALUMINIUM L.800 mm
PWC300049	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROT. LEITBLECH 1 WEISS LACKIERTES ALUMINIUM L. 1000 mm
PWC300050	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROT. LEITBLECH 1 WEISS LACKIERTES ALUMINIUM L. 1500 mm
PWC300051	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROT. LEITBLECH 1 WEISS LACKIERTES ALUMINIUM L. 2000 mm

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.