

Kondensatableitung mit doppelter Isolierung Ø 14 und Ø 20 für Unterflurverlegung und in Kanälen

- cod. 11126328 - cod. SCC300005




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Für die Montage in Kanal und unter Putz
- Steckmuffe am Installationsbox
- Kein O-Ringe erforderlich
- 6 mm Dämmung
- Doppelte Außenbeschichtung weiß und innen schwarz
- 20 m Rolle

DETAILS:



Detail interne
Isolierung

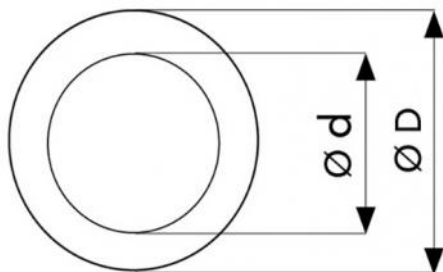

ABMESSUNGEN

CODE	Ø d [mm]	Ø D [mm]
11126328	14	26
SCC300005	20	31

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11126328	ISOLIERT KONDENZWASSERSCHLAUCH Ø14 FÜR KANAELE ODER UNTERPUTZ (20 LFM)
SCC300005	DOPPELBESCHICHTETE AUSSENWEISSE INNENSCHWARZE KONDENSATABLAUFLEITUNG Ø20 AUS KABELKANAL ODER UNTERGRUND L. 20 m

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.