


PROAIR PACK CAB GREEN 2L

Mit Plenum aus isoliertem Blech

- cod. GAD400399 - cod. GAD400400

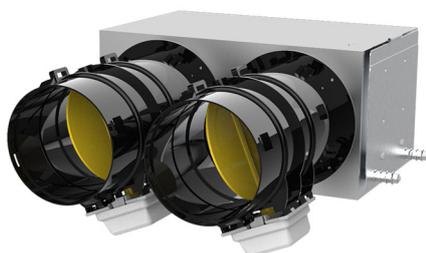

BESCHREIBUNG

Die vormontierten Systeme PROAIR PACK CAB-L wurden entwickelt, um die Installation eines Leitungssystems zu erleichtern und zu beschleunigen.

Es genügt, bei der Bestellung das Modell des Plenums anzugeben oder alternativ die Größe des Plenums mitzuteilen und den Code des gewählten PROAIR-PACK-Systems anzugeben.

Das System wird komplett mit "Polaris" Steuereinheit, Chronothermostaten und mechanischem Bypass-Kit geliefert, die am Anschlusskasten installiert werden (komplett mit Befestigungsring und Gegengewicht).

Das System wird komplett mit Chrono-Thermostaten und Klappen (Ø 150 - Ø 200) geliefert, die am isolierten Plenum befestigt sind.

Um eine einfache und schnelle Installation zu gewährleisten, wird das System PROAIR PACK CAB-L zu 100 % von qualifiziertem Personal vollständig montiert, konfiguriert und getestet.

Im Lieferumfang enthaltene kabelgebundene Chrono-Thermostate:

- 2 STEALTH 3X Chrono-Thermostate in Weiß

Das System PROAIR PACK CAB GREEN 2L besteht aus:

- 1 gedämmtes Zufuhrplenum für kanalisierte Einheit (geben Sie bei der Bestellung den Plenumcode an)
- N°1 "Polaris" Steuergerät mit vorinstallierten Protokollen, Apps, Alexa und Google Home
- 2 motorisierte Klappen, die bereits mit dem System verkabelt sind
- 2 hinterleuchtete STEALTH 3X Chrono-Thermostate (weiß Unterputz, Drahtversorgung)
- 1 mechanisches Bypass-Set zur Befestigung am Plenum (komplett mit Befestigungsringmutter und Gegengewicht)

• 1 (ein) 50 m Spiralkabel, 4-polig für Chrono-Thermostatanschluss

Auf Anfrage anpassbar

Achtung! Erkundigen Sie sich beim Hersteller des kanalisierten Innengeräts, ob eine geeignete Schnittstelle für seine Steuerung verwendet werden muss (obligatorisch, wenn das Kommunikationsprotokoll nicht verwendet wird).

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
GAD400399	PROAIR PACK CAB GREEN 2 L – mit 3x "Stealth 3x" – mit Polaris „5x“ Steuereinheit – ø150 mm
GAD400400	PROAIR PACK CK CAB GREEN 2 L – mit 3x "Stealth 3x" – mit Polaris „5x“ Steuereinheit – ø200 mm

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.