

DATASHEET

rev. 01 - 03/05/2024


FVP-100

FVP 100 medium-strength profile for roofs in corrugated sheet metal

FVD100015 - FVD100046 - FVD100016
FVD100047 - FVD100017



DIMENSIONI

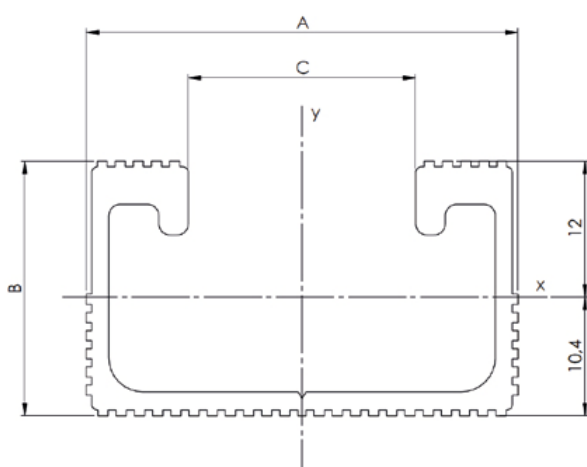

CODICE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
FVD100015	3300	38	22	20
FVD100046	3600	38	22	20
FVD100016	4400	38	22	20
FVD100047	4700	38	22	20
FVD100017	6600	38	22	20

DESCRIZIONE

Profilo in lega di alluminio di media resistenza per tetti in lamiera grecata con scanalatura antiscivolo.
Possibilità di posa con distanziale isolante cod. HDPH145.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	DATI TECNICI
Materiale:	EN AW 6060
Peso profilo:	0,6 kg/m
Sezione:	202 mm ²
Modulo elasticità:	66000 N/mm ²
Momento di inerzia:	I _x 14202 mm ⁴
Momento di inerzia:	I _y 40903 mm ⁴
Modulo di resistenza:	W _x 1183 mm ³
Modulo di resistenza:	W _y 1076 mm ³

ITEMS

CODE	DESCRIPTION
FVD100015	PROFILE FVP-100/3.3
FVD100046	
FVD100016	PROFILE FVP-100/4.4
FVD100047	
FVD100017	PROFILE FVP-100/6.6