

AirFor3 Wall


Barriera d'aria centrifuga ad aspirazione superiore

12450050 - 12450060 - 12450070



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- 3 modèles blancs avec régulateur de vitesse fourni
- Les barrières à air sont conçues pour une utilisation à l'intérieur
- Aspiration d'air supérieure
- L'unité doit être installée horizontalement.
- Hauteur maximale d'installation 3 m

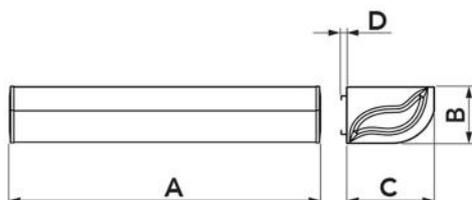


DIMENSIONS

| CODE | MODÈLE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | CONVIENT POUR PORTAILS [mm] |
|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 12450050 | 1000 | 1012 | 279 | 455 | L1000 H3000 |
| 12450060 | 1500 | 1512 | 279 | 455 | L1500 H3000 |
| 12450070 | 2000 | 2012 | 279 | 455 | L2000 H3000 |

DONNÉES TECHNIQUES

| CODE | TENSION D'ALIMENTATION [V] | FRÉQUENCE [Hz] | VITESSE DE L'AIR À LA GRILLE [m/s] | DÉBIT D'AIR [m³/h] | NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE [DB(A)] | POIDS [kg] |
|----------|----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--|------------|
| 12450050 | 230 ca | 50 | 12 | 1596 | 58 | 23,8 |
| 12450060 | 230 ca | 50 | 12.5 | 2125 | 60 | 32,8 |
| 12450070 | 230 ca | 50 | 13 | 3195 | 62 | 48,2 |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE ET SCHÉMA DE CÂBLAGE

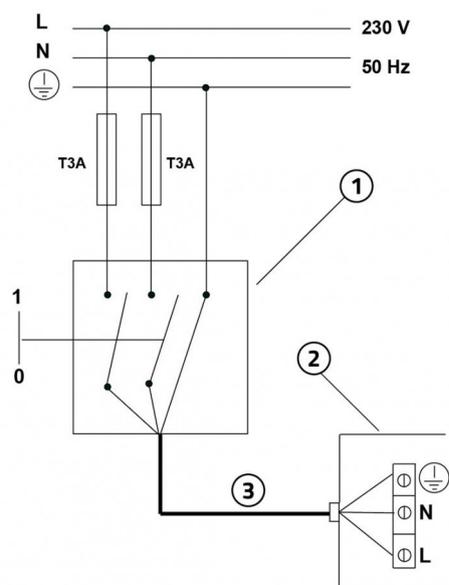

- [1] interrupteur de protection magnétothermique omipolaire conforme à EN 61508:1
- [2] Câble d'alimentation 3x2,5 mm²
- [3] Boîte branchement électrique

IMPORTANT!

Lors du branchement électrique, l'installateur doit respecter les polarités indiquées sur la plaque située devant le bornier d'alimentation.

INTERAXE DE PERÇAGE AU MUR MODÈLE 1000

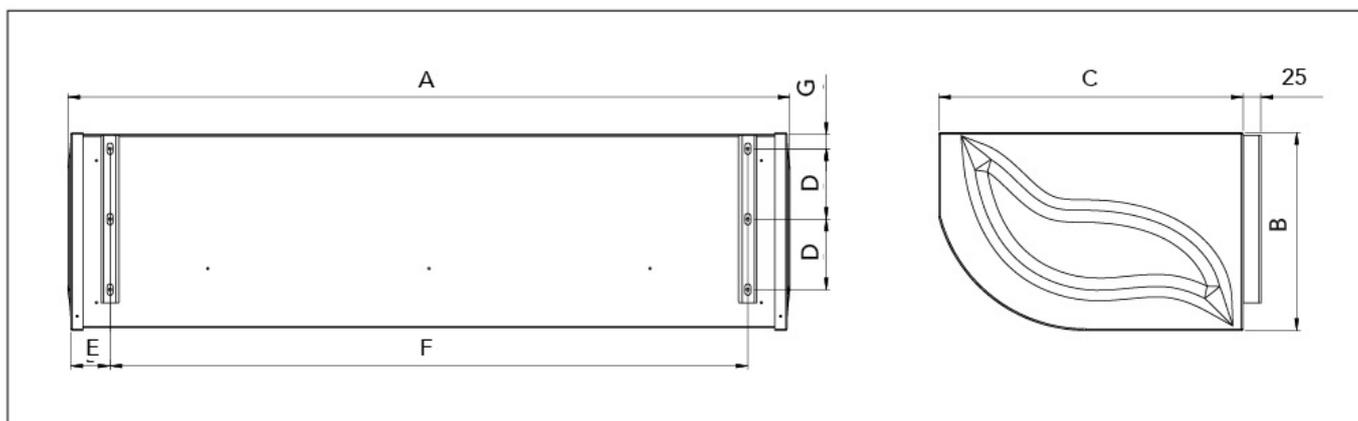


TABLEAU DES DIMENSIONS

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12450050 | 1010 | 280 | 425 | 99 | 55 | 895 | 20 |

INTERAXE DE PERÇAGE AU MUR MODÈLE 1500

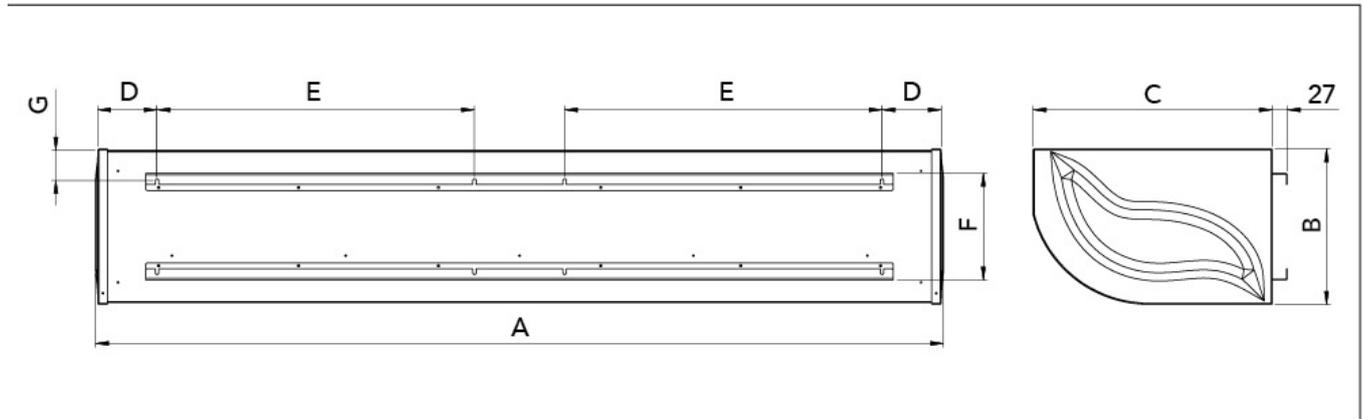


TABLEAU DES DIMENSIONS

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12450050 | 1510 | 280 | 425 | 105 | 565 | 190 | 55 |

INTERAXE DE PERÇAGE AU MUR MODÈLE 2000

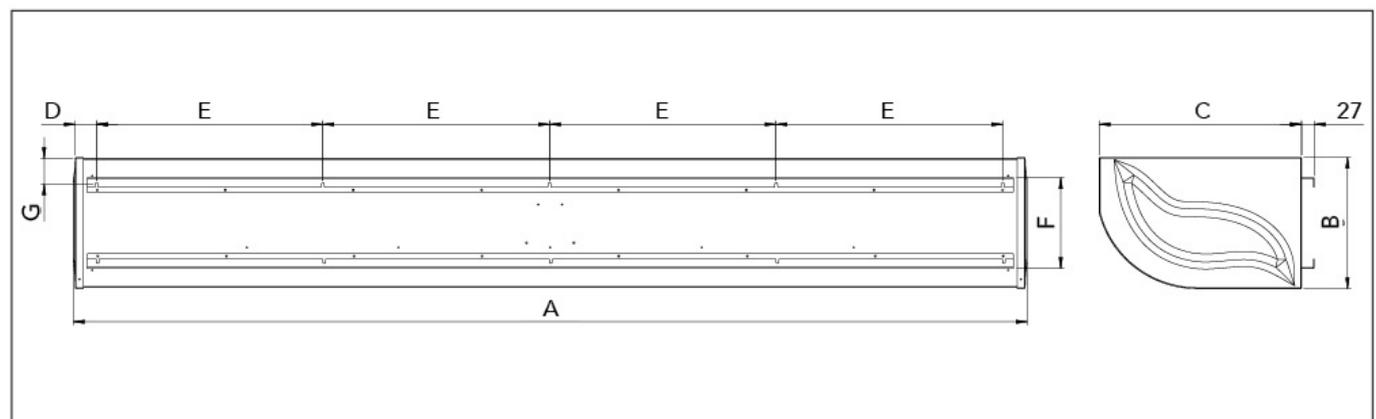


TABLEAU DES DIMENSIONS

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12450050 | 2010 | 280 | 425 | 45 | 478 | 190 | 55 |

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|--|
| 12450050 | RIDEAUX D'AIR CENTRIFUGES MURAUX A PRISE D'AIR SUPERIEURE MOD. "AIR FOR 3" L.10 |
| 12450060 | RIDEAUX D'AIR CENTRIFUGES MURAUX A PRISE D'AIR SUPERIEURE MOD. "AIR FOR 3 WALL" |
| 12450070 | RIDEAUX D'AIR CENTRIFUGES MURAUX A PRISE D'AIR SUPERIEURE MOD."AIR FOR 3" L. 200 |