

rev. 00 - 19/09/2022

TSTL 140



Support de toit longitudinal électro-galvanisé TSTL 140

11100004



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- En tôle électro-galvanisée
- Inclinaison réglable de 10° à 30°
- Peinture polyester d'extérieur RAL 9002
- Barre télescopique
- Plots anti-vibrations coulissants « NO-SHOCK » fournis
- Chevilles de fixation avec chaîne
- Pieds en caoutchouc anti-vibrations

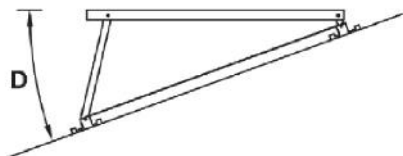

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	CHARGE [kg]
11100004	130 - 680	450 - 800	1000 - 1135	13° ~ 24°	140

PAQUET DE

- pieds en caoutchouc antidérapants
- supports anti-vibrations « No-Shock » coulissants
- chevilles de fixation murale

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11100004	BRIDE LONGITUDINALE MODELE TOIT 'TSTL 140 KG'