

# FICHES TECHNIQUES

rev. 00 - 24/10/2022

## STAR POINT

grille de refolement motorisée avec plénum télescopique pour unité canalisée à faible prévalence

GAD200021 - GAD200022 - GAD200023



### DESCRIPTIF

La grille de distribution « Star » est conçue pour répondre aux besoins fonctionnels et esthétiques dans les installations d'unités intérieures à faible prévalence.

La grille de distribution « Star » s'ouvre lorsque la machine est allumée et se ferme lorsqu'elle est éteinte, sans avoir à établir de connexions électriques entre la machine et la grille.


Idéal pour les hôtels, les restaurants, etc.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Aluminium peint en blanc
- Ouverture automatique en présence de débit d'air, fermeture automatique en l'absence de débit d'air
- Équipement : plénum pour le raccordement aux unités à conduits à faible prévalence
- Alimentation 220 V
- Bloc d'alimentation intégré inclus

Plénum télescopique en tôle électro-galvanisée ép 0,8 mm revêtue extérieurement et intérieurement d'une isolation aluminée ép 10mm pour le raccordement aux unités à goulottes à faible prévalence.

### DIMENSIONS

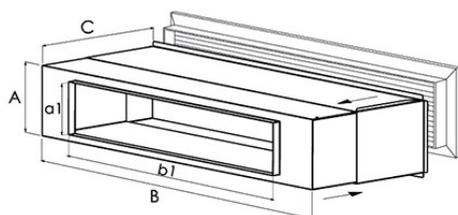

### DIMENSIONS GRILLE DE REFOLEMENT

CODE	EXTÉRIEUR CADRE GRILLE [mm]	TROU MURAL D'INSTALLATION [mm]
GAD200021	732 x 182	700 x 150
GAD200022	932 x 182	900 x 150
GAD200023	932 x 232	900 x 200

## DIMENSIONS DU PLÉNUM TÉLÉSCOPIQUE

CODE	HAUTEUR PLÉNUM TÉLESCOPIQUE A [mm]	LARGEUR PLÉNUM TÉLESCOPIQUE B [mm]	PROFONDEUR MIN/MAX C [mm]	HAUTEUR D'ACCOUPLMENT BOUCHE MACHINE a1 [mm]	LARGEUR RACCORD ENTRÉE MACHINE b1 [mm]
GAD200021	140	690	285 - 430	SUR DEMANDE MAX 135	SUR DEMANDE MAX 685
GAD200022	140	890	285 - 430	SUR DEMANDE MAX 135	SUR DEMANDE MAX 885
GAD200023	190	890	285 - 430	SUR DEMANDE MAX 185	SUR DEMANDE MAX 885

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD200021	
GAD200022	
GAD200023	