

rev. 00 - 21/11/2023


Plenum insonorisé en tôle zinguée
4-6-8-10-12 sorties Ø 90 avec
connecteurs dotés de registre d'étalonnage
avec réglage

ACD600128 - ACD600129 - ACD600130
ACD600131 - ACD600132 - ACD600133
ACD600134



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Isolation acoustique élevée
- Insonorisant intérieur épaisseur 20mm
- Septums insonorisants amovibles
- Complet avec supports de montage au plafond
- Colliers de sortie/entrée selon tableau
- Manchons de serrage d'étalonnage avec réglage gradué par tournevis

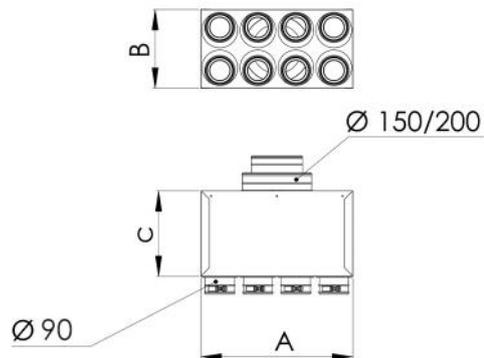

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø ENTRÉE [mm]	NOMBRE DE SORTIES - Ø [mm]
ACD600128	360	240	500	150 / 200	4 - 90
ACD600129	360	240	500	150 / 200	6 - 90
ACD600130	660	240	500	150 / 200	8 - 90
ACD600131	660	240	500	150 / 200	10 - 90
ACD600132	660	240	500	150 / 200	12 - 90
ACD600133	360	240	500	100 / 125 / 150	4 - 90
ACD600134	360	240	500	100 / 125 / 150	6 - 90

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
ACD600128	PLÉNUM INSONORISÉ EN TÔLE GALVANISÉE Ø 90 - 4 SORTIES 150/200
ACD600129	PLÉNUM INSONORISÉ EN TÔLE GALVANISÉE Ø 90 - 6 SORTIES 150/200
ACD600130	PLÉNUM INSONORISÉ EN TÔLE GALVANISÉE Ø 90 - 8 SORTIES 150/200
ACD600131	PLÉNUM INSONORISÉ EN TÔLE GALVANISÉE Ø 90 - 10 SORTIES 150/200
ACD600132	PLÉNUM INSONORISÉ EN TÔLE GALVANISÉE Ø 90 - 12 SORTIES 150/200
ACD600133	PLÉNUM INSONORISÉ EN TÔLE GALVANISÉE Ø 90 - 4 SORTIES 100 / 125 / 150
ACD600134	PLÉNUM INSONORISÉ EN TÔLE GALVANISÉE Ø 90 - 6 SORTIES 100 / 125 / 150