

# FICHES TECHNIQUES

rev. 01 - 4/11/2022

## DCEP


diffuseur hélicoïdal circulaire 36 fentes en métal peint en blanc avec registre et plénum surbaissé

PWD200025



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en métal peint en blanc RAL 9016
- Convient pour le soufflage et le retour d'air
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Amortisseur de calibrage à commande manuelle monté dans le collier
- Efficacité opérationnelle élevée
- Plénum abaissé avec registre
- Trou pour le montage au plafond du plénum
- Hauteur d'installation de 2,6 à 4 m

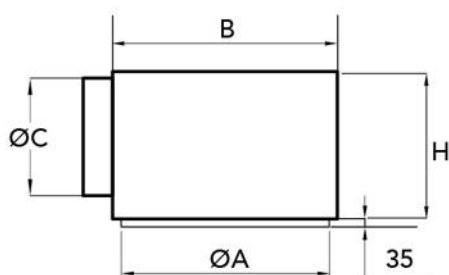


### DIMENSIONS

CODE	Ø A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]	FENTES
PWD200025	600	630 x 630	200	280	36

### DONNÉES TECHNIQUES

Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50

## SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR

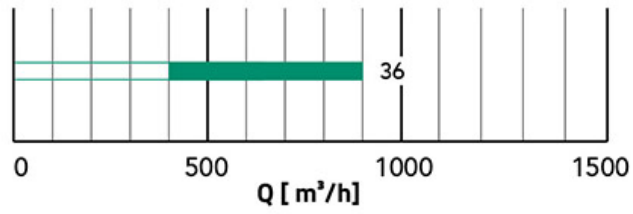

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD200025	