

# FICHES TECHNIQUES

rev. 01 - 14/03/2023


Plénum isolé avec attache supérieure munie d'entrées arr/lat pour diffuseur linéaire 2 fentes

PWD300175 - PWD300176 - PWD300177  
PWD300178 - PWD300179



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée isolée
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Colliers pour les raccords supérieurs fournis
- Colliers pour entrées arrière et latérales disponibles sur demande (voir combinaisons dans le tableau)
- Kit de supports et de vis pour la fixation du diffuseur inclus

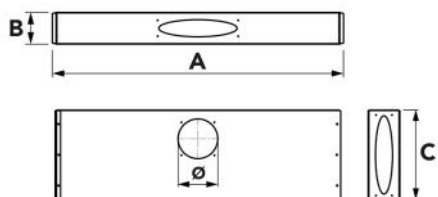

## DIMENSIONS

CODE	DIMENSION A [mm]	DIMENSION B [mm]	DIMENSION C [mm]	NOMBRE DE COLLIERS SUP FOURNIS/MOD.	COLLIER ARRIÈRE SUR DEMANDE / MOD.	COLLIER LATÉRAL SUR DEMANDE / MOD.
PWD300175	630	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. / C3 (OVALE Ø150-125)	
PWD300176	830	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300177	1030	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	1 pce. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300178	1530	105	280	1 pce. / E5 (Ø150)	2 pce. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	
PWD300179	2030	105	280	2 pce. / E5 (Ø150)	2 pce. C3 / E5 (OVALE Ø150-125)	

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD300175	
PWD300176	
PWD300177	
PWD300178	
PWD300179	