

# FICHES TECHNIQUES

rev. 01 - 16/10/2023


Dérivation à 3 voies isolée adaptée pour tuyaux de 150 à 450 mm

PWC500007 - PWC500008 - PWC500009  
PWC500010 - PWC500011



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: PP
- Revêtement isolant : polyéthylène avec revêtement en aluminium
- Température de fonctionnement : 0°C à +70°C
- Pour tuyaux de chauffage et de climatisation (isolés ou non)
- Accessoires disponibles : réducteurs isolés

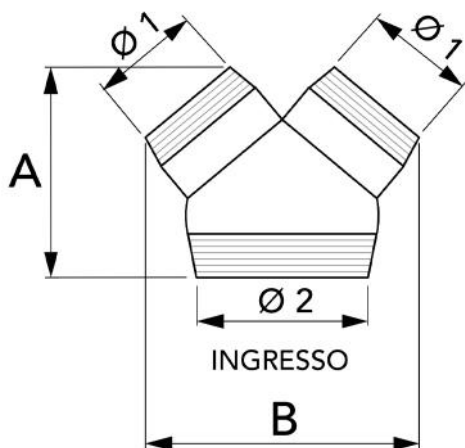

## DIMENSIONS

CODE	$\varnothing 2$ [mm]	$\varnothing 1$ [mm]	A [mm]	B [mm]
PWC500007	200	150	250	345
PWC500008	250	200	300	400
PWC500009	300	250	350	450
PWC500010	350	300	390	500
PWC500011	400	350	445	590

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC500007	
PWC500008	
PWC500009	
PWC500010	
PWC500011	