

rev. 02 - 16/10/2023

EF 30 - 40 It

EF 7 - 11 - 15 - 20 l mini pompe

12170039 - 12170095 - 12170040
12170096




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Débit horaire max 30 - 40 l/h
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Contact d'alarme C-NO/NC 8A
- Consommation électrique 27 W
- Degré de protection IP20
- Niveau sonore maximal 50 - 51 dB[A]
- Pour les climatiseurs jusqu'à 40 kW
- Alimentation max. 14 m pour EF 30; 18 m pour EF40
- Aspiration max. 2 m vertical entre le corps du flotteur et la pompe
- Couvercle avec joint d'étanchéité et trou de ventilation
- Tuyau de 4 x 9,5 mm
- Dimensions de la pompe L 108 x H 63 x P 38 mm
- Dimensions du corps flottant L 91 - H 39 - D 34 mm

PAQUET DE

- 1 corps pompe
- 1 corps flottant
- 2 adhésifs double face pour plaques d'ancrage
- 2 plaques pour ancrage pompe / corps flottant
- 1 tube de raccordement 1 m - Ø 6 x 9,5 mm
- 1 petit tube de ventilation Ø 4x6 mm
- 1 manchon de connexion en caoutchouc
- 1 connecteur de câblage amovible
- 1 feuille d'instructions

EF 30 lt

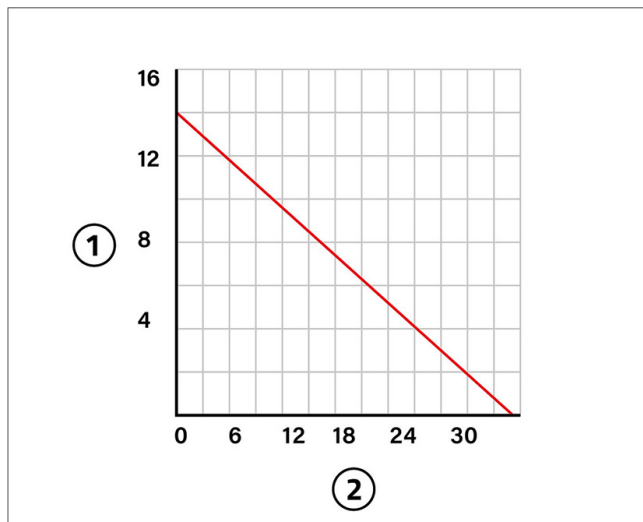


[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 30 kW
- Alimentation max. 14 m verticalement
- Consommation électrique 27 W
- Niveau sonore maximal 50 [dB(A)]

EF 40 lt

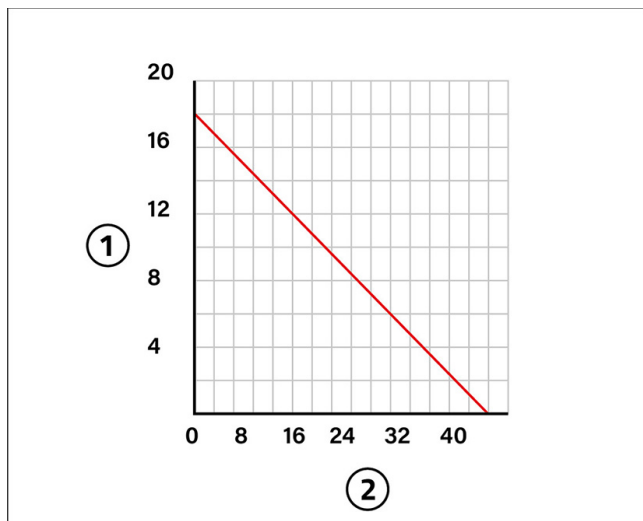

[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 40 kW
- Alimentation max. 18 m verticalement
- Consommation électrique 27 W
- Niveau sonore maximal 51 [dB(A)]

APPLICATIONS DE MONTAGE MURAL

- split muraux
- consoles
- ventilo-convecteurs

APPLICATIONS DE MONTAGE AU PLAFOND

- climatiseurs de plafond
- gainés

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
12170039	MINI POMPE "EASY FLOW" 30 LT
12170095	MINI PUMP " EASY FLOW" 25 LT AVEC ENTREE VERTIVALE POUR LA CONDENSATION
12170040	MINI POMPE "EASY FLOW" 40 LT
12170096	MINI PUMP " EASY FLOW" 40 LT AVEC ENTREE VERTIVALE POUR LA CONDENSATION