


BPAP

grille de refoulement / récupération en plastique abs blanc anti-condensation

- cod. PWD100015 - cod. PWD100016 - cod. PWD100014
- cod. PWD100017 - cod. PWD100018 - cod. PWD100024
- cod. PWD100025

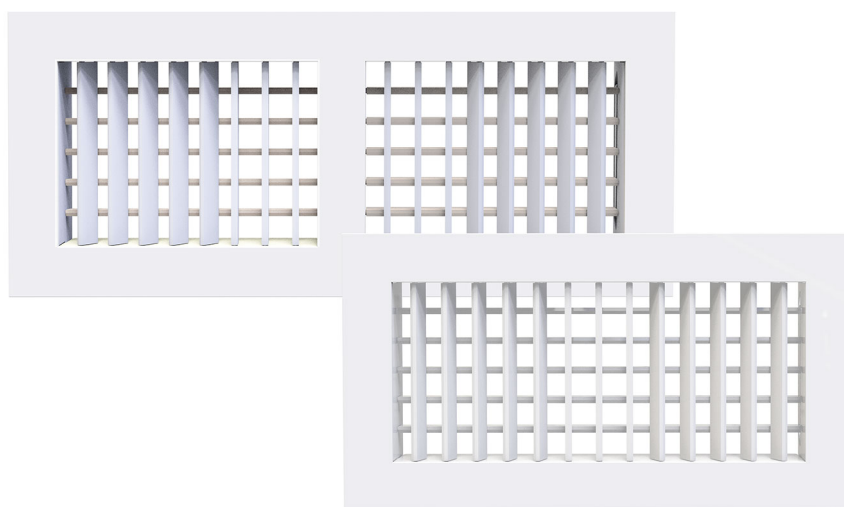

DESCRIPTIF

Les événements de refoulement et de reprise en plastique ABS anti-condensation garantissent une distribution efficace de l'air et empêchent la formation de condensation à l'intérieur des systèmes de climatisation.


Les grilles sont faciles à installer et s'adaptent à différentes configurations de système.

Le cadre des grilles est moulé en un seul corps en plastique ABS blanc ANTI-UVA.

La grille est munie d'ailettes en plastique ABS qui ont une forme de goutte et un entraxe de 20 mm.

Les ailettes sont facilement réglables avec un mouvement simultané.

La grille peut être couplée au plénum en plastique ABS « WALL BOX » avec fixation par clips.

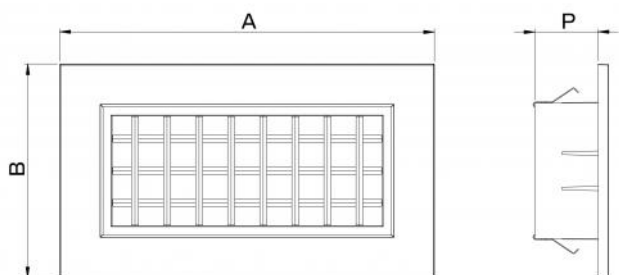

DIMENSIONS :

CODE	DIMENSION EXTÉRIEURE AxB [mm]	TROU INST. (A-34) x (B-34) [mm]	DIMENSION INTÉRIEURE (A-49) x (B-49) [mm]	P [mm]
PWD100015	234 x 134	200 x 100	185 x 85	40
PWD100016	334 x 134	300 x 100	285 x 85	40
PWD100014	334 x 184	300 x 150	285 x 135	40
PWD100017	434 x 134	400 x 100	285 x 85	40
PWD100018	434 x 184	400 x 150	385 x 135	40
PWD100024	534 x 184	500 x 150	485 x 135	40
PWD100025	534 x 234	500 x 200	485 x 185	40


DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	DÉBIT [m³/h]	LANCEMENT T [m]	Δ ps. [Pa]	Lp dB[A]	Section avant [m²]
200x100	100	2,6	1,6	< 20	0,012
200x100	200	5,2	6,4	30	0,012
300x100	100	2,2	0,6	< 20	0,018
300x100	200	4,3	2,5	< 20	0,018
300x100	300	6,5	5,7	30	0,018
400x100	200	3,8	1,6	< 20	0,024
400x100	300	5,7	3,5	24	0,024
400x100	400	7,6	6,2	33	0,024
300x150	200	3,6	0,9	< 20	0,032
300x150	300	5,4	2,0	< 20	0,032
300x150	400	7,2	3,5	25	0,032
300x150	500	9,0	5,4	32	0,032
400x150	300	4,8	1,2	< 20	0,041
400x150	400	6,4	2,1	< 20	0,041
400x150	500	8,0	3,2	25	0,041
400x150	600	9,5	4,6	30	0,041
400x150	700	11,1	6,3	35	0,041
500x150	400	5,8	1,2	< 20	0,053
500x150	500	7,2	1,9	< 20	0,053
500x150	600	8,7	2,8	24	0,053
500x150	700	10,1	3,8	29	0,053
500x150	800	11,5	5,0	33	0,053
500x200	500	6,4	1,0	< 20	0,076
500x200	600	7,6	1,4	< 20	0,076
500x200	700	8,9	1,9	20	0,076
500x200	800	10,2	2,4	24	0,076
500x200	900	11,4	3,1	27	0,076
500x200	1000	12,7	3,8	30	0,076
500x200	1100	14,0	4,6	33	0,059
500x200	1200	15,2	5,5	36	0,076
500x200	1300	16,5	6,4	38	0,076
500x200	1400	17,8	7,5	41	0,076

REMARQUE

Les données indiquées dans le tableau se rapportent aux conditions suivantes : Vitesse terminale = V_t : 0,25 m/s, delta $T = 10^\circ\text{C}$, distance du plafond 300 mm.

GRAPHIQUE SÉLECTION RAPIDE DÉBIT

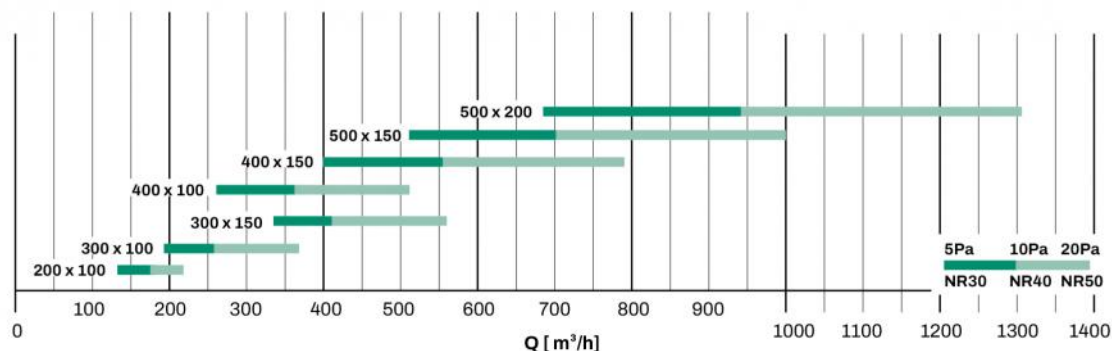

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD100015	GRILLE D'ALIMENTATION - 200X100
PWD100016	GRILLE D'ALIMENTATION - 300X100
PWD100014	GRILLE D'ALIMENTATION - 300X150
PWD100017	GRILLE D'ALIMENTATION - 400X100
PWD100018	GRILLE D'ALIMENTATION ABS - 400X150
PWD100024	GRILLE D'ALIMENTATION ABS - 500X150
PWD100025	GRILLE D'ALIMENTATION ABS - 500X200

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.