


ZEFIRO BOX

plénum en polystyrène blanc

- cod. PWD402430 - cod. PWD402431 - cod. PWD402432
- cod. PWD402433 - cod. PWD402434 - cod. PWD402440
- cod. PWD402441 - cod. ACD600091

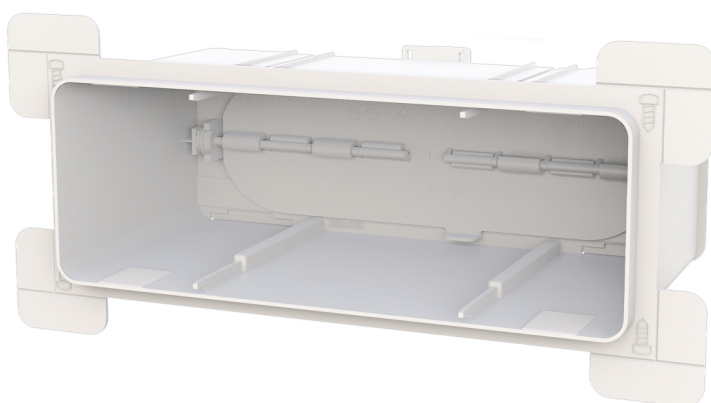


Zefiro  Box

DESCRIPTIF

Le plénum en plastique PS (polystyrène) constitue la solution idéale pour un système de ventilation efficace. Le plénum permet une installation facile et une intégration au système de ventilation existant. Le plénum est équipé d'un registre réglable qui permet d'équilibrer les flux d'air dans la pièce. De pratiques clips plastiques permettent une installation facile et solide des tubes flexibles. Le plénum est fourni avec des supports de fixation

APPLICATIONS

Le plénum en PS trouve son application dans les systèmes de ventilation. Le plénum est conçu pour être fixé sur une plaque de plâtre ou une maçonnerie d'une profondeur minimale de 150 à 200 mm.

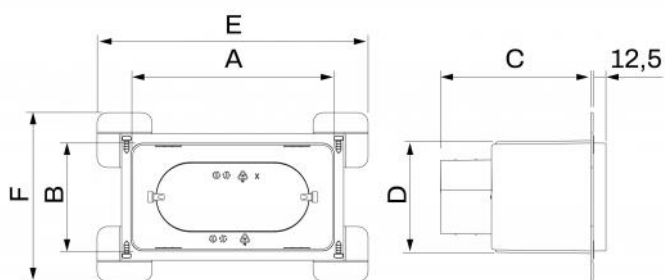


DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Ø COL PLÉNUM
PWD402430	200	100	150	110	270	170	125
PWD402431	300	100	190	120	370	170	150 - 165 - 180 - 200
PWD402432	400	100	190	120	470	170	150 - 165 - 180 - 200
PWD402433	300	150	190	150	370	210	150 - 165 - 180 - 200
PWD402434	400	150	190	150	470	210	150 - 165 - 180 - 200
PWD402440	500	150	190	150	570	210	150 - 165 - 180 - 200
PWD402441	500	200	190	180	570	250	200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU POLYSTYRÈNE


	UNITÉ DE MESURE	RÉF. NORMATIVE	VALEUR
Densité :	g/cm ³	ISO 1183	1.05
Indice de débit MFI (200°C / 5 kg)	g/10 min	ISO 1133	/
Retrait	%		0,3 - 0,7
Absorption d'eau (24h/23°C)	%	ISO 62	0.05
Preuve d'impact Izod (encoche/23° C)	KJ/m ²	ISO 180/1A	8
Preuve d'impact Izod (sans encoche/23° C)	KJ/m ²	ISO 180/1U	30
Résistance à la traction	N/mm ²	ISO 527- 2	20
Déformation à la traction	%	ISO 527- 2	/
Résistance à la rupture	N/mm ²	ISO 527- 2	18
Allongement à la rupture	%	ISO 527- 2	/
Module élastique	N/mm ²	ISO 527- 2	/
Module élastique en flexion	N/mm ²	ISO 178	/
HDT (0,455 Mpa)	°C	ISO 75- 2	110
HDT (1,820 Mpa)	°C	ISO 75- 2	80
VICAT (10 N)	°C	ISO 306	n.a.
VICAT (50 N)	°C	ISO 306	n.a.
Température de fusion	°C	ISO 3146	/

RÉFÉRENCES

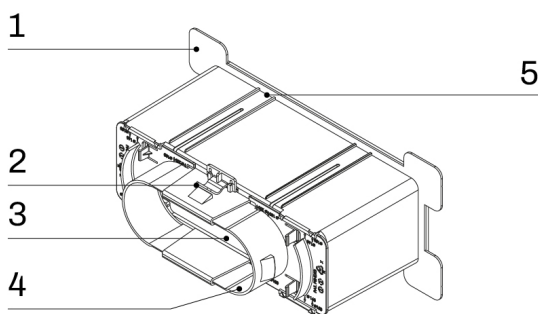



- [1] Ailettes de fixation sur plaque de plâtre
- [2] Clips pour le montage du conduit flexible
- [3] Registre réglable
- [4] Raccord télescopique pour tuyaux
- [5] Crochets pour supports de fixation sur plaque de plâtre

MONTAGE

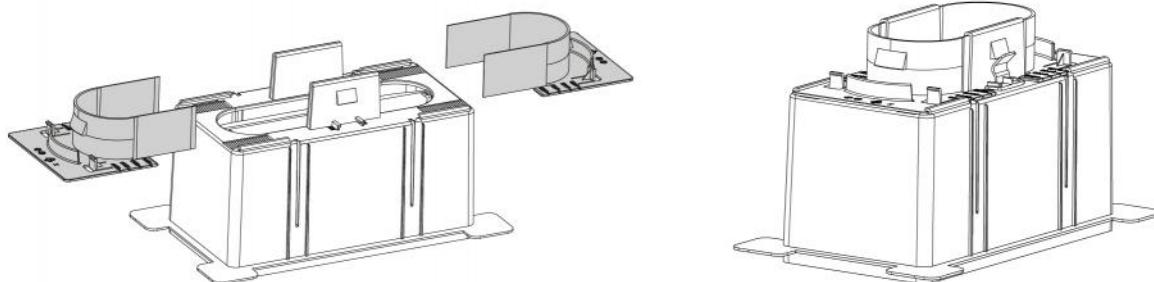

EXEMPLE DE POSE SUR PLAQUE DE PLÂTRE





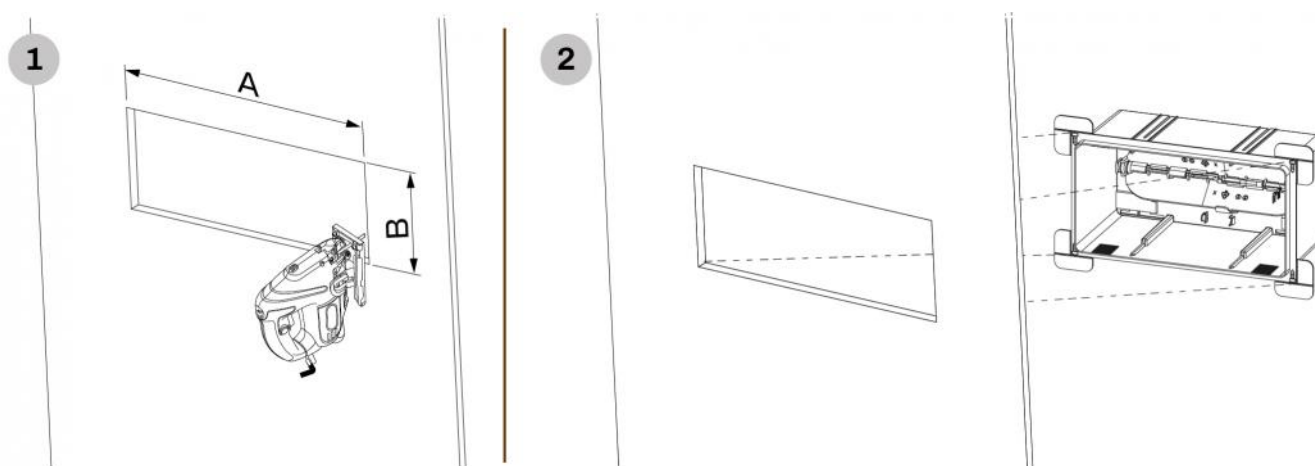


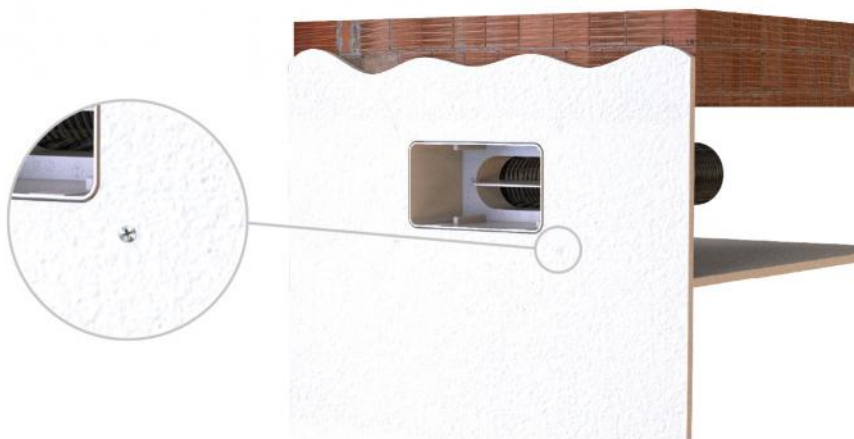

EXEMPLE D'INSTALLATION MURALE



FIXATION TUYAU FLEXIBLE

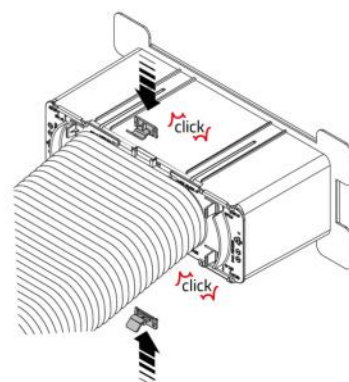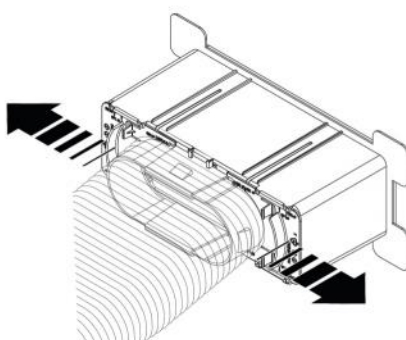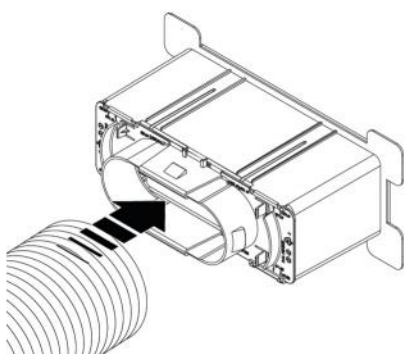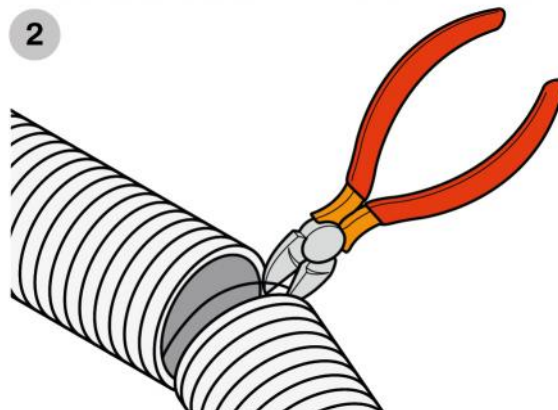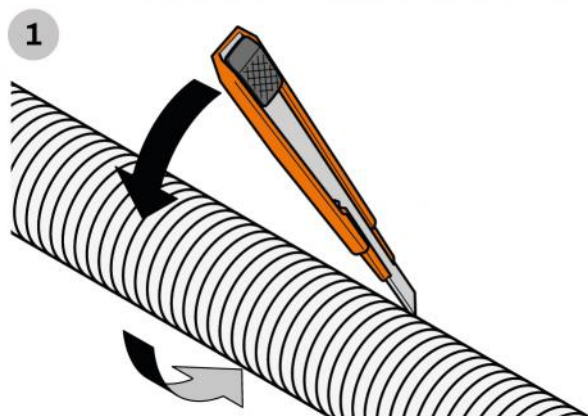

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD402430	PLÉNUM EN PS AVEC COLLIER TÉLESCOPIQUE ARRIÈRE POUR GRILLE 200X100
PWD402431	PLÉNUM EN PS AVEC COLLIER TÉLESCOPIQUE ARRIÈRE POUR GRILLE 300X100
PWD402432	PLÉNUM EN PS AVEC COLLIER TÉLESCOPIQUE ARRIÈRE POUR GRILLE 400X100
PWD402433	PLÉNUM EN PS AVEC COLLIER TÉLESCOPIQUE ARRIÈRE POUR GRILLE 300X150
PWD402434	PLÉNUM EN PS AVEC COLLIER TÉLESCOPIQUE ARRIÈRE POUR GRILLE 400X150
PWD402440	PLÉNUM EN PS AVEC COLLIER TÉLESCOPIQUE ARRIÈRE POUR GRILLE 500X150
PWD402441	PLÉNUM EN PS AVEC COLLIER TÉLESCOPIQUE ARRIÈRE POUR GRILLE 500X200
ACD600091	PLÉNUM CMV

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.