Tecnosystemi group

MADE IN ITALY

OPTIMA TP FULL COVER

Conduit avec film de protection OPTIMA TP FULL COVER

- cod. SCD100105 - cod. SCD100106 - cod. SCD100107
- cod. SCD100125

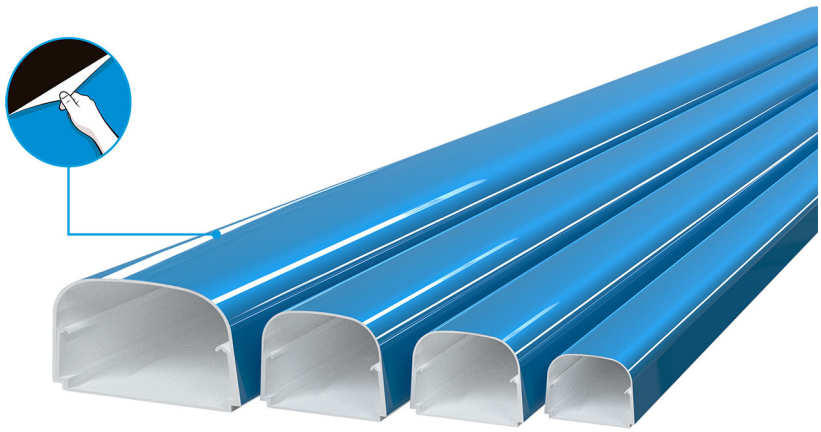

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

• Résistant aux chocs rigide, anti-UVA, PVC blanc, recyclable
• Fond à bords vifs
• Équipé de fentes pour le montage mural
• Prédisposée pour l'insertion des mini pompes Easy Flow, Easy One, Aqua Split (modèle TP 75-OPT-FC uniquement)
• Fermeture au ras du mur
• Couvercle arrondi
• Couvercle avec film protecteur en polyéthylène basse densité bleu transparent
• Longueur de la barre 2 m
• Peut être peint
• Température de fonctionnement -20°C / +60°C

MODÈLES DISPONIBLES :

BLANC

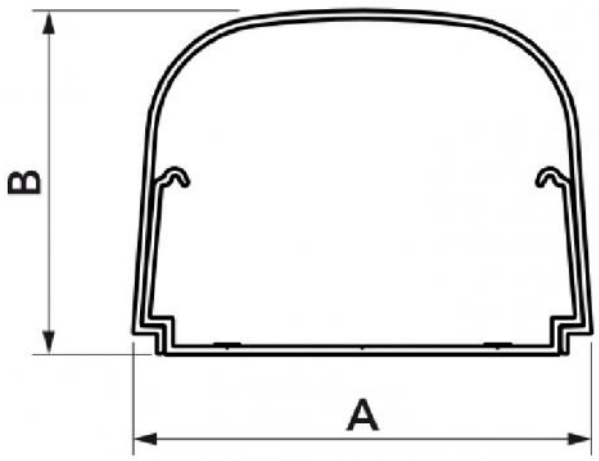

DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	A [mm]	B [mm]
SCD100105	TP 62 - OPT-FC	62	46
SCD100106	TP 75 - OPT-FC	74	56
SCD100107	TP 102 - OPT-FC	100	66
SCD100125	TP 135 - OPT-FC	135	82

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD100105	"OPTIMA TP" T62 COUVERTURE COMPLÈTE AVEC FILM DE PROTECTION - 2 MT. LONGUE-TP62 -OPT-FC FILM
SCD100106	"OPTIMA TP" T75 COUVERTURE COMPLÈTE AVEC FILM DE PROTECTION - 2 MT. LONGUE-TP75 -OPT-FC FILM
SCD100107	"OPTIMA TP" T102 COUVERTURE COMPLÈTE AVEC FILM DE PROTECTION - 2 MT. LONGUE-TP102 -OPT-FC FILM
SCD100125	«OPTIMA TP» T135 GOULOTTES COUVERTURE FULLE AVEC FILM DE PROTECTION - 2 MT. LONG-TP135 -OPT-FC FILM

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.