

EASY ONE - 7 - 11 - 15 - 20 lt

Pompe de vidange des condensats monobloc

- cod. 12170300 - cod. 12170310 - cod. 12170320

- cod. 12170330



Easy One
Green

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Aspiration 0 m (reçoit l'eau par gravité)
- Tuyau de raccordement d'eau de vidange de 4 x 6 mm
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Consommation électrique : 15 W
- Contact d'alarme: C-NO/NC 6A
- Câble d'alimentation + alarme : L = 1,5 m
- Faible bruit 21 [dB(A)]
- Coque insonorisante en matière plastique
- Double clapet anti-retour intégré
- Interrupteur thermique 80°C
- Réservoir transparent qui peut être inspecté pour l'entretien de routine
- Réservoir équipé d'un joint d'étanchéité
- Dimensions L 180 x H 46 x P 33 mm
- Adaptable également dans le conduit
- Degré de protection IP20

PAQUET DE

- 1 corps pompe
- 1 corps flottant
- 2 adhésifs double face pour plaques d'ancrage
- 2 plaques pour ancrage pompe / corps flottant
- 1 tube de raccordement 10 cm - Ø 4x6 mm

- 1 petit tube de ventilation Ø 4x6 mm
- 1 manchon de connexion en caoutchouc
- 1 connecteur de câblage amovible
- 1 feuille d'instructions

EASY ONE 7 It

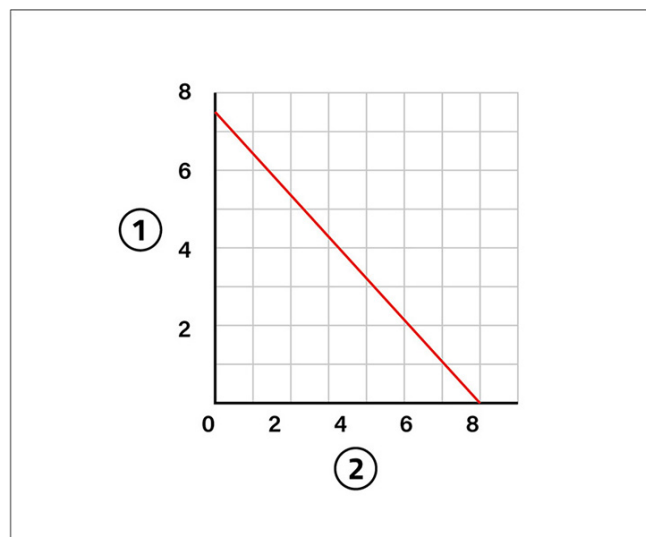


[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 5 kW
- Alimentation max. 7 m verticalement
- Consommation électrique : 15 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]
- Degré de protection IP20

EASY ONE 11 It

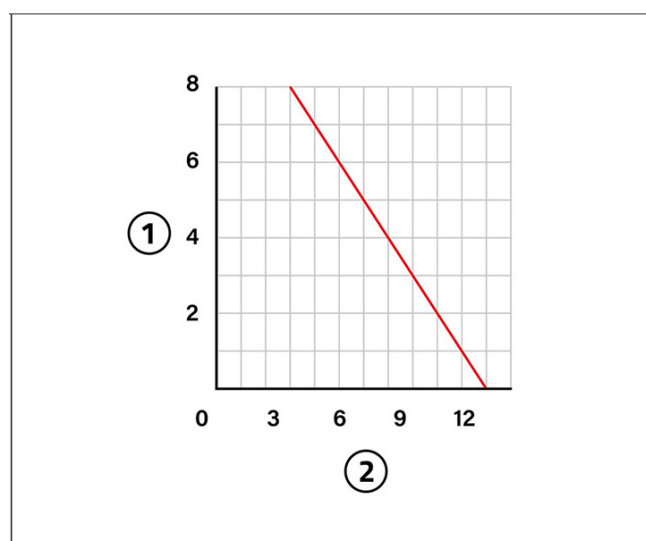


[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Alimentation max. 8 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]
- Degré de protection IP20

EASY ONE 15 lt

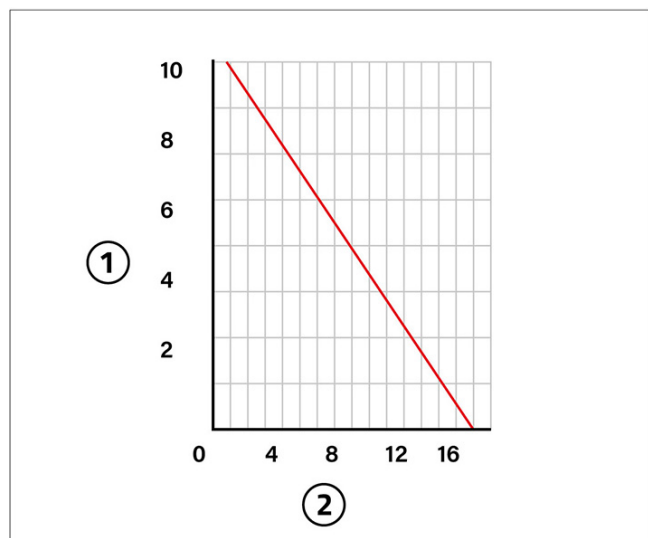


[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 16 kW
- Alimentation max. 10 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore max. 29 [dB (A)]
- Degré de protection IP20

EASY ONE 20 lt

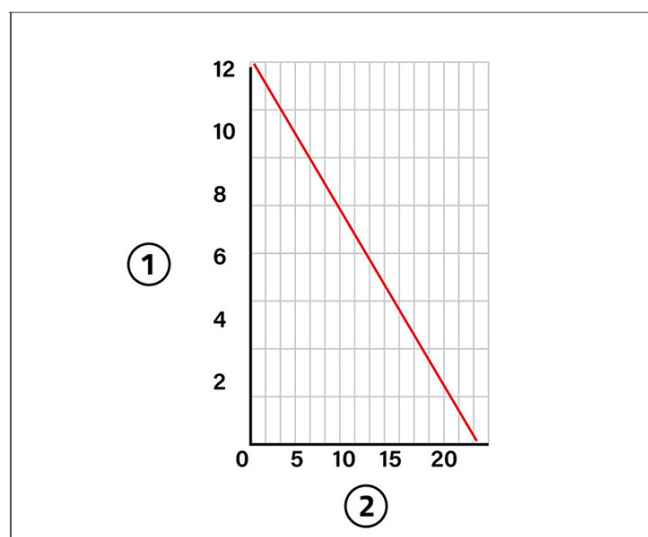

[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 20 kW
- Alimentation max. 12 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore max. 29 [dB (A)]
- Degré de protection IP20

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
12170300	POMPE MONOBLOC D'EVACUATION DES CONDENSATS EASY ONE 7LT
12170310	POMPE MONOBLOC D'EVACUATION DE CONDENSATS EASY ONE 11LT
12170320	POMPE MONOBLOC D'EVACUATION DES CONDENSATS "EASY ONE-15 LT"
12170330	POMPE MONOBLOC D'EVACUATION DES CONDENSATS "EASY ONE - 15LT"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.