rev. 02 - 16/10/2023





# EF 7 - 11 - 15 - 20 lt

# EF 7 - 11 - 15 - 20 I mini pompe

- cod. 12170036 - cod. 12170093 - cod. 12170037

- cod. 12170094 - cod. 12170038 - cod. 12170046

- cod. 12170078 - cod. 12170079





# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- Débit horaire max de 7 à 20 l/h
- Alimentation 230 V 50 Hz
- Contact d'alarme C-NO/NC 8A
- Consommation électrique 19 W
- Degré de protection IP20
- Niveau sonore maximal 25 [dB(A)]
- Pour les climatiseurs de 5 à 16
- Alimentation max. 7 m pour EF 7; 8 m pour EF11; 10 m per EF15
- Aspiration max. 2 m vertical entre le corps du flotteur et la pompe
- Couvercle avec joint d'étanchéité et trou de ventilation
- Tuyau de 4 x 6 mm
- Dimensions de la pompe L 97 x H 55 x P 30 mm
- Dimensions du corps flottant L 91 H 39 D 34 mm

## **PAQUET DE**


- 1 corps pompe
- 1 corps flottant
- 2 adhésifs double face pour plaques d'ancrage
- 2 plaques pour ancrage pompe / corps flottant
- 1 tube de raccordement 1 m Ø 4x6 mm






- 1 petit tube de ventilation Ø 4x6 mm
- 1 manchon de connexion en caoutchouc
- 1 connecteur de câblage amovible
- 1 feuille d'instructions

#### EF7It



- [1] Admission d'air (m verticaux)
- [2] Débit (litres/heure)
- Pour les climatiseurs jusqu'à 5 kW
- Alimentation max. 7 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]


## **EF 11 lt**

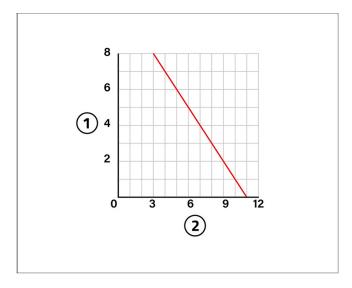

- [1] Admission d'air (m verticaux)[2] Débit (litres/heure)
- Pour les climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Alimentation max. 8 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]




#### **EF 15 lt**

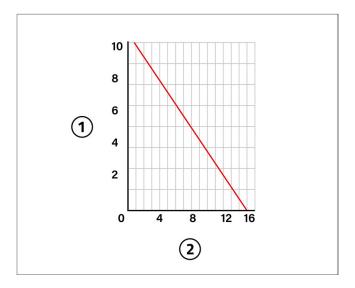

- [1] Admission d'air (m verticaux)[2] Débit (litres/heure)
- Pour les climatiseurs jusqu'à 16 kW
- Alimentation max. 10 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore max. 25 [dB (A)]

#### **EF 20 lt**



- [1] Admission d'air (m verticaux)[2] Débit (litres/heure)
- Pour les climatiseurs jusqu'à 20 kW
- Alimentation max. 12 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore max. 26 [dB (A)]

## **APPLICATIONS DE MONTAGE MURAL**

- split muraux
- consoles
- ventilo-convecteurs

### **APPLICATIONS DE MONTAGE AU PLAFOND**

- climatiseurs de plafond
- gainés



#### **ARTICLES**

CODE	DESCRIPTION
12170036	MINI POMPE "EASY FLOW" 7 LT
12170093	MINI POMPE " EASY FLOW" 7 LT AVEC ENTREE VERTIVALE POUR LA CONDENSATION
12170037	MINI POMPE "EASY FLOW" 11 LT
12170094	MINI POMPE " EASY FLOW" 11 LT AVEC ENTREE VERTIVALE POUR LA CONDENSATION
12170038	MINI POMPE "EASY FLOW" 15LT
12170046	MINI POMPE " EASY FLOW" 15 LT AVEC ENTREE VERTIVALE POUR LA CONDENSATION
12170078	MINI POMPE "EASY FLOW-EF 20 LT."
12170079	MINI POMPE "EASY FLOW-EF 20 LT." RESERVOIR AVEC ENTREE VERTICALE

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

