


HSTL 60

HSTL 120 / 40-62 support pour fixation sur toitures inclinées

- cod. 11110707 - cod. 11110707BOX - cod. 11110707Z
- cod. 11110707ZBOX

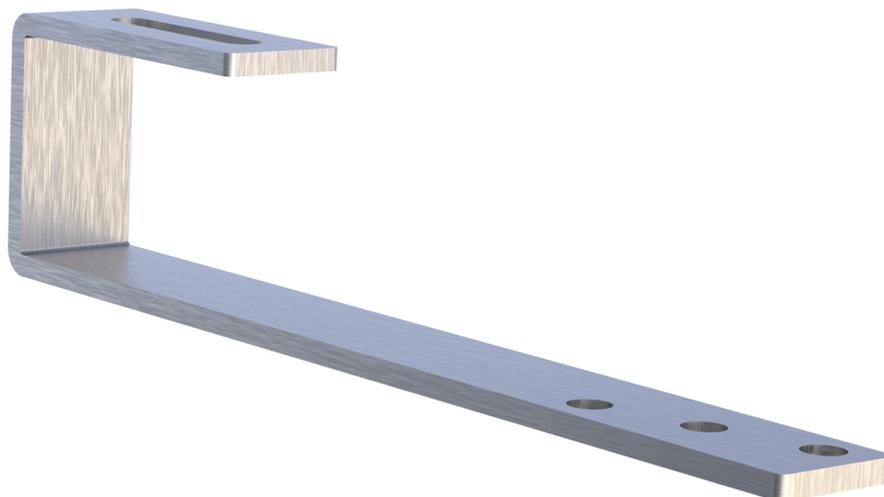

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: acier inoxydable AISI 304
- Module d'élasticité à la flexion : 196000 N/mm²
- Charge de rupture à la traction : 515 N/mm²
- Dimension du crochet : 30 mm x épaisseur 5 mm
- No. 3 trous \varnothing 9 préparé pour la fixation de la plaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: acier galvanisé
- Résistance à la traction : 440 N/mm²
- Traitement : galvanisation à chaud
- Dimension du crochet : 30 mm x épaisseur 5 mm
- 3 trous \varnothing 9 préparés pour la fixation de la plaque

CODE ACIER INOXYDABLE

CODE	DESCRIPTION
11110707	SUPPORT HSTL 60
11110707BOX	

CODE ACIER GALVANISÉ

CODE	DESCRIPTION
11110707Z	SUPPORT HSTLZ 60
11110707ZBOX	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.