


Tuyau de drainage du condensat Ø 18 simple revêtement - Manchons Ø 16/18

- cod. 11126316 - cod. SCD300096

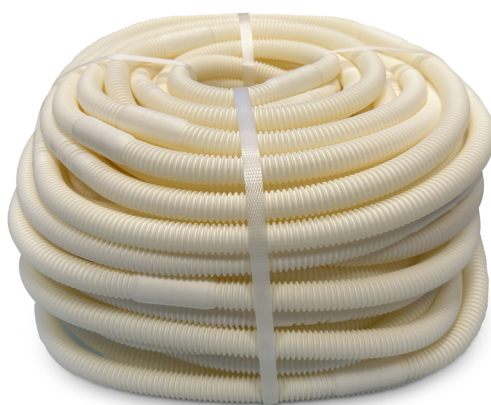

DESCRIPTIF

Le tuyau ondulé d'évacuation des condensats Ø18 est fabriqué en polyéthylène, anti-UVA, blanc, avec un revêtement simple.

Livré en rouleaux de 50 m avec joint torique. Tous les 52 cm environ, les manchons de jonction de Ø16/18 m/f sont alternés, ce qui permet de couper le tuyau sur mesure en évitant les déchets de matériau.

Le tuyau est équipé d'un raccord à pression pour tuyau split.

Les matériaux utilisés, ainsi que la nouvelle forme des ondulations, garantissent une grande flexibilité et une résistance mécanique, ce qui rend le tuyau idéal pour les applications en goulotte.

L'installation en saignée n'est pas recommandée.

DÉTAILS :




• Emballage



Section du tube

DIMENSIONS

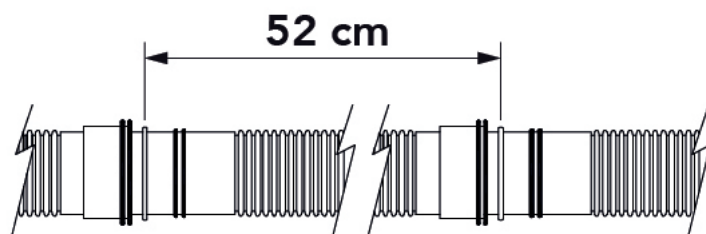

DÉTAIL MANCHON DE RACCORDEMENT



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11126316	TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø18 MONOCOUCHE - COULEUR GRIS - TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø16/18 - ROULEAU DE 50 m
SCD300096	TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø20 MONOCOUCHE- GRIS - TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø16/18 - Ø18/20 ALTERNATIF - ROULEAU DE 50 m

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

