

SCHEMA TECNICA

MADE IN ITALY

rev. 00 - 21/11/2023


Plenum insonorizzato in lamiera zincata 4 - 6 - 8 - 10 - 12 uscite \varnothing 75 con connettori completi di serranda di taratura con regolazione

ACD600121 - ACD600122 - ACD600123
ACD600124 - ACD600125 - ACD600126
ACD600127



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in lamiera zincata
- Elevato isolamento acustico
- Fonoassorbente interno spessore 20mm
- Setti fonoassorbenti removibili
- Completo di staffe per montaggio a soffitto
- Collarini uscita/ingresso come da tabella
- Manicotti completi di serranda di taratura con regolazione graduata tramite cacciavite

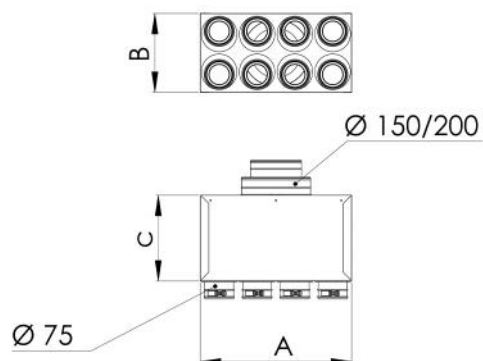

DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø INGRESSO [mm]	N° USCITE - Ø [mm]
ACD600121	360	240	500	150 / 200	4 - 75
ACD600122	360	240	500	150 / 200	6 - 75
ACD600123	660	240	500	150 / 200	8 - 75
ACD600124	660	240	500	150 / 200	10 - 75
ACD600125	660	240	500	150 / 200	12 - 75
ACD600126	360	240	500	100 / 125 / 150	4 - 75
ACD600127	360	240	500	100 / 125 / 150	6 - 75

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
ACD600121	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 4 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS
ACD600122	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 6 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS
ACD600123	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 8 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS
ACD600124	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 10 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS
ACD600125	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 12 USCITE INGRESSO 150/200 RACCORDO TS
ACD600126	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 4 USCITE INGRESSO 100 / 125 / 150 RACCORDO TS
ACD600127	PLENUM INSONORIZZATO IN LAMIERA ZINCATA DIAM. 75 - 6 USCITE INGRESSO 100 / 125 / 150 RACCORDO TS