

SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 16/09/2022

MADE IN ITALY

OPTIMA RC

riduzione per canalina

11106034 - 11106044 - SCD100119
SCD100181 - SCD100182



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco o grigio, riciclabile
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C


MODELLI DISPONIBILI:



BIANCO RAL 9010



GRIGIO
ANTRACITE RAL
7016

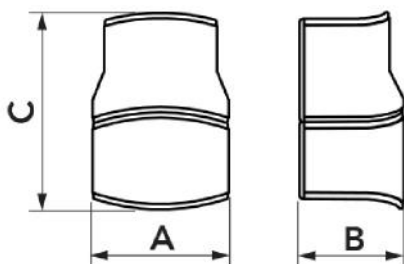

DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11106034	RC 75/62 - OPT	78	58	110
11106044	RC 102/75 - OPT	104	68	140
SCD100119	RC 135/100 - OPT	140	84	160
SCD100181	RC 102/75 - OPT	104	68	140
SCD100182	RC 135/100 - OPT	140	84	160

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11106034	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC RC75/62 - OPT WHITE
11106044	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC RC102/75 - OPT WHITE
SCD100119	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC 135/100-OPT WHITE
SCD100181	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC 102/75-OPT GREY
SCD100182	RIDUZIONE PER CANALINA OPTIMA RC 135/100-OPT GREY