

SCHEMA TECNICA

rev. 01 - 17/03/2023

Griglia di ripresa in alluminio anodizzato
con filtro estraibile per controsoffitto

W11161525 - W11161526 - PWC500038
PWC500037




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Fissaggio a mezzo viti
- Per installazione a parete / soffitto
- Grado di filtrazione: G2 (rif. normativa EN 779/2012)

DIMENSIONI

| CODICE | DIMENSIONI ESTERNE [mm] | COLLO POSTERIORE [mm] | FORO INSTALLAZIONE [mm] | PROFONDITÀ COLLO POSTERIORE [mm] |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| W11161525 | 632x432 | 590x390 | 600x400 | 45 |
| W11161526 | 1032x232 | 990x190 | 1000x200 | 45 |

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

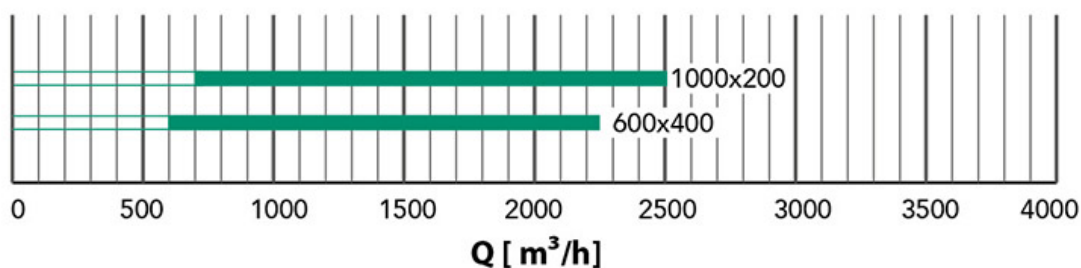

ARTICOLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|-----------|---|
| W11161525 | GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x400 - FILTRO ESTRAIBILE |
| W11161526 | GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x200 - FILTRO ESTRAIBILE |
| PWC500038 | FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 1000x200x10 mm |
| PWC500037 | FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 600x400x10 mm |