



Plenum di distribuzione in PAL predisposto per 3 uscite Ø 150 / 200

PWD600037 - PWD600038



CARATTERISTICHE TECNICHE PAL:

- Rivestito da ambo i lati con alluminio gofrato con spessore: 80 µm
- Flangia in alluminio in dotazione
- Spessore materiale 20 mm
- Densità: 49 kg/m³
- Classe reazione al fuoco: B-s3,d0
- Temperatura: da -30°C a +80°C

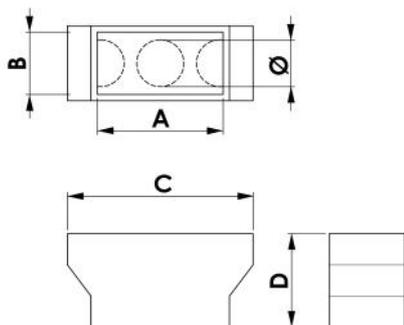

DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	COLLARINO [mm]
PWD600037	400	200	590	300	3 x 150
PWD600038	600	300	740	300	3 x 200

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD600037	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 3 USCITE Ø150
PWD600038	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 3 USCITE Ø200