

EF 30 - 40 It

mini pompa

12170039 - 12170095 - 12170040
12170096




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Portata max oraria 30 - 40 lt/h
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto di allarme C-NO/NC 8A
- Potenza assorbita da 27 W
- Grado di protezione IP20
- Livello sonoro max: 50 - 51 dB[A]
- Per climatizzatori fino a 40 kW
- Mandata max.: 14 m per EF 30; 18 m per EF40
- Aspirazione max 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Coperchio con guarnizione di tenuta e foro di sfiato
- Dimensione tubo 4 x 9,5 mm
- Dimensioni pompa L 108 x H 63 x P 38 mm
- Dimensioni corpo galleggiante L 91 - H 39 - P 34 mm

CONFEZIONE COMPLETA DI:

- 1 corpo pompa
- 1 corpo galleggiante
- 2 biadesivi per piastrine di ancoraggio
- 2 piastrine per ancoraggio pompa / corpo galleggiante
- 1 tubo di collegamento 1 m - Ø 6 x 9,5 mm
- 1 tubicino di sfiato Ø 4x6 mm
- 1 manicotto di collegamento in gomma
- 1 connettore di cablaggio estraibile
- 1 foglio di istruzioni

EF 30 It

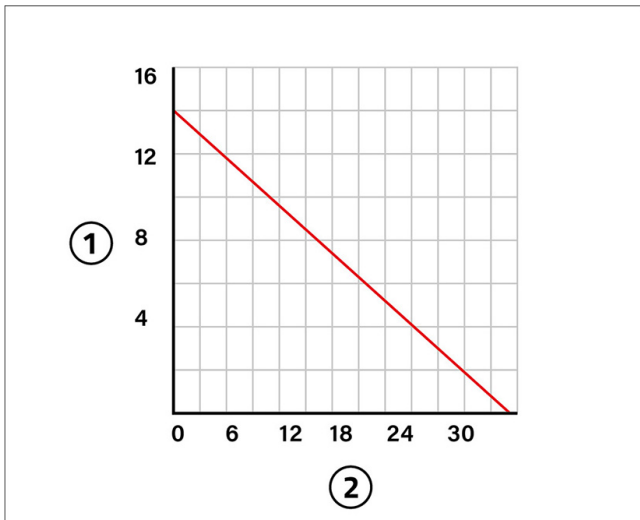


[1] Mandata (m verticali)

[2] Portata (litri/ora)

- Per climatizzatori fino a 30 kW
- Mandata max 14 m verticali
- Potenza assorbita: 27 W
- Livello sonoro max 50 [dB(A)]

EF 40 It

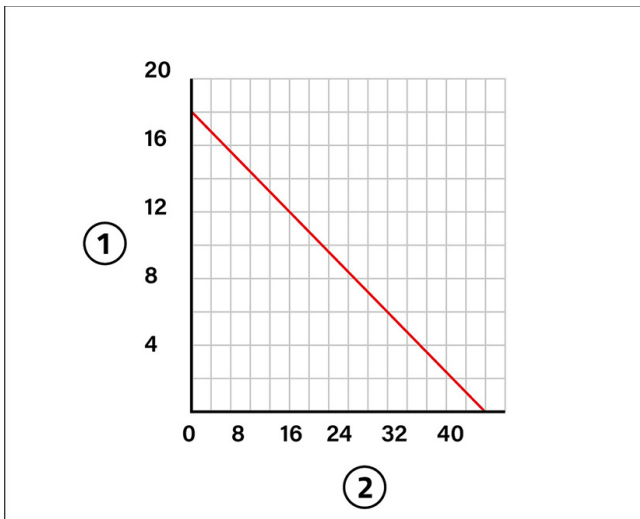

[1] Mandata (m verticali)

[2] Portata (litri/ora)

- Per climatizzatori fino a 40 kW
- Mandata max 18 m verticali
- Potenza assorbita: 27 W
- Livello sonoro max 51 [dB(A)]

APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE

- split murali
- consoles
- ventilconvettori

APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO

- condizionatori a soffitto
- canalizzati

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
12170039	MINI POMPA EASY FLOW 30 lt "EF30"
12170095	MINI POMPA EASY FLOW 30 lt CON ATTACCO VERTICALE "EFV30"
12170040	MINI POMPA EASY FLOW 40 lt "EF40"
12170096	MINI POMPA EASY FLOW 40 lt CON ATTACCO VERTICALE "EFV40"