

SCHEDA TECNICA

rev. 00 - 29/06/2023

SSL50

morsetto laterale preassemblato
universale in acciaio inox


FVD200022 - FVD200022BOX - FVD200032
FVD200032BOX



CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Materiale: acciaio inox
- Lunghezza morsetto: 50 mm
- Per pannelli altezza: 26 - 40 mm
- Materiale cursore: acciaio con trattamento geomet
- Vite M8 in acciaio inox
- Coppia max di serraggio: 10 Nm

LATO A
altezza pannelli




Per pannelli da H mm:
A1: 40/39/38
A2: 35/34/33
A3: 29

LATO B
altezza pannelli




Per pannelli da H mm:
B1: 37/36/35
B2: 32/31/30
B3: 26

SIDE A
panel height




For panels from H mm:
A1: 40/39/38
A2: 35/34/33
A3: 29

SIDE B
panel height



For panels from H mm:
B1: 37/36/35
B2: 32/31/30
B3: 26

DISEGNO TECNICO:

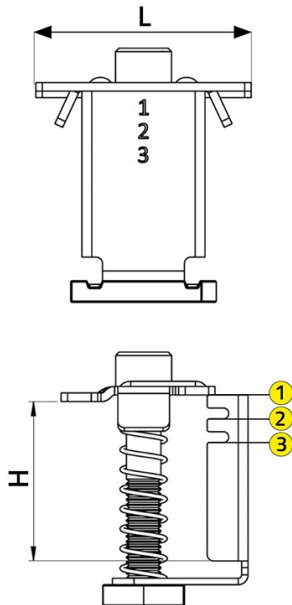

DIMENSIONI COMPLETE:

CODICE	L [mm]
FVD200022	50
FVD200022BOX	50
FVD200032	50
FVD200032BOX	50

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
FVD200022	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE PREASSEMBLATA SSL50
FVD200022BOX	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE PREASSEMBLATA SSL50 - BOX 20pz
FVD200032	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE PREASSEMBLATA SSL50 - NERO
FVD200032BOX	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE PREASSEMBLATA SSL50 - NERO - BOX 20pz