


# SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 5/11/2022


Plenum isolato con attacco superiore per diffusore lineare con deflettore rotativo 2 feritoie

PWD400347 - PWD400348 - PWD400349  
PWD400350 - PWD400351

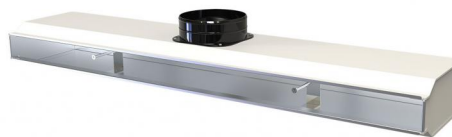

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (spessore 3 mm)
- Collarini in dotazione
- Kit viti per fissaggio diffusore lineare in dotazione

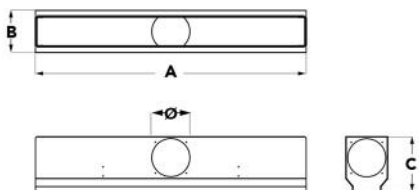

## DIMENSIONI

| CODICE    | DIMENSIONE A [mm] | DIMENSIONE B [mm] | DIMENSIONE C [mm] | N° COLLARINI SUP. IN DOTAZIONE / MOD. |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| PWD400347 | 630               | 165               | 215               | 1 PZ. / E5 (Ø150)                     |
| PWD400348 | 830               | 165               | 215               | 1 PZ. / E5 (Ø150)                     |
| PWD400349 | 1030              | 165               | 215               | 1 PZ. / E5 (Ø150)                     |
| PWD400350 | 1530              | 165               | 215               | 1 PZ. / E5 (Ø150)                     |
| PWD400351 | 2030              | 165               | 215               | 2 PZ. / E5 (Ø150)                     |

## ARTICOLI

| CODICE    | DESCRIZIONE  |
|-----------|--|
| PWD400347 | PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.600mm  |
| PWD400348 | PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.800mm  |
| PWD400349 | PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.1000mm |
| PWD400350 | PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.1500mm |
| PWD400351 | PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.2000mm |