


SCHEMA TECNICA

rev. 02 - 4/11/2022


Diffusore in metallo verniciato bianco con schermo forellato fisso e attacco posteriore circolare

11175070 - 11175071 - 11175072
11175073 - 11175074 - 11175075



CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Realizzato in metallo verniciato bianco RAL 9016
- Ideale per controsoffitto
- Dotato di attacco posteriore circolare
- Altezza di installazione 2,5 - 4 m

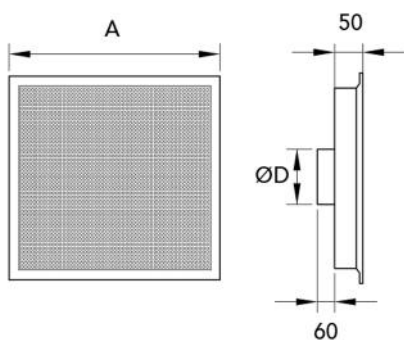

DIMENSIONI

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	COLLO Ø [mm]
11175070	595 x 595	122
11175071	595 x 595	147
11175072	595 x 595	197
11175073	595 x 595	247
11175074	595 x 595	312
11175075	595 x 595	397

INSTALLAZIONE

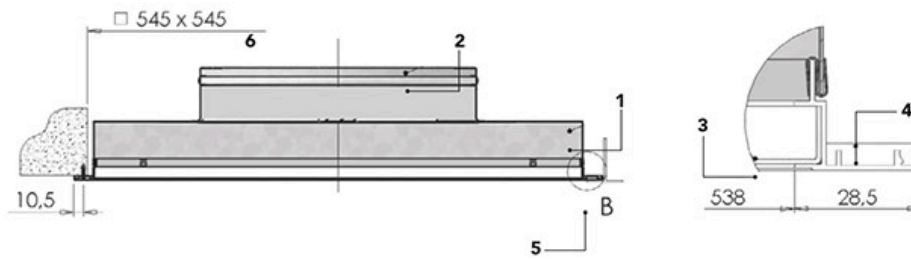

- [1] Plenum
 [2] Dimensione nominale = collare per tubo flessibile
 [3] Pannello forato
 [4] Telaio in alluminio

- [5] Installazione in appoggio con struttura per controsoffitti pannellati 600x600
 [6] Dimensione foro

DATI TECNICI

Velocità al collo [m/s]	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Lancio [m]	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9	9,9
Max altezza installazione [m]	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
Min altezza installazione [m]	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4
Rumorosità dB	15	16	17	18	19	20	21	22

DATI TECNICI

Velocità al collo [m/s]	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Portata Q [m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]
11175070	88	110	132	155	177	199	221	243
11175071	145	181	217	253	289	326	362	398
11175072	226	283	339	396	452	509	565	622
11175073	353	442	530	618	707	795	883	971
11175074	561	701	841	981	1122	1262	1402	1542
11175075	904	1130	1356	1583	1809	2035	2261	2487


DATI TECNICI

Velocità dell'aria alla piastra	[m/s]							
11175071	0,27	0,33	0,40	0,47	0,53	0,60	0,66	0,73
11175070	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,41	0,45
11175072	0,42	0,52	0,62	0,73	0,83	0,93	1,04	1,14
11175073	0,65	0,81	0,97	1,14	1,30	1,46	1,62	1,78
11175074	1,03	1,29	1,54	1,80	2,06	2,32	2,57	2,83
11175075	1,66	2,08	2,49	2,91	3,32	3,74	4,15	4,57

DATI TECNICI

Perdita di carico	[dPa]							
11175070	5	8	11	15	19	24	30	37
11175071	5	8	11	15	20	25	31	37
11175072	5	8	11	15	20	25	31	38
11175073	5	8	12	16	21	27	33	40
11175074	6	9	14	19	24	31	38	46
11175075	8	13	18	25	32	41	51	61

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

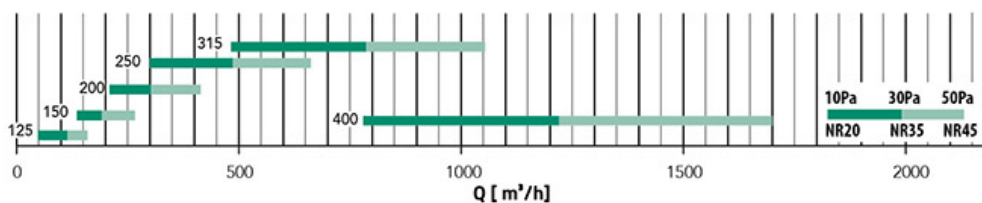

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11175070	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 ATTACCO Ø125 POSTERIORE CIRCOLARE
11175071	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 ATTACCO Ø150 POSTERIORE CIRCOLARE
11175072	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 ATTACCO Ø200 POSTERIORE CIRCOLARE
11175073	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 ATTACCO Ø250 POSTERIORE CIRCOLARE
11175074	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 ATTACCO Ø315 POSTERIORE CIRCOLARE
11175075	DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 ATTACCO Ø400 POSTERIORE CIRCOLARE