


Plenum di ripresa su misura in PAL alluminato per canalizzati

11161602 - 11161603 - 11161604
PWD400112



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato con fogli di alluminio di alta qualità da 80 μ goffrati e laccati, isolati da una schiuma di poliisocianurato espanso rigido (PIR)
- Spessore complessivo 20 mm ignifugo, altamente termoisolante, impermeabile
- Completo di flangia di fissaggio

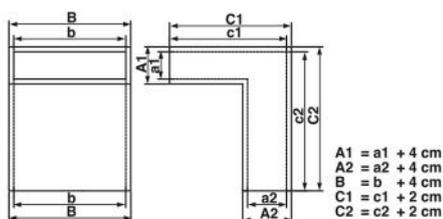

DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	ALTEZZA INTERNA a1 [mm]	ALTEZZA INTERNA a2 [mm]	LARGHEZZA INTERNA b [mm]	PROFONDITÀ INTERNA c1 [mm]	ALTEZZA POSTERIORE INTERNA c2 [mm]
11161602	mod. 4	150		1000	max 400	max 400
11161603	mod. 5	200		1200	max 400	max 400
11161604	mod. 6	250		1500	max 400	max 400
PWD400112	mod. 8	300		1600	max 400	max 400

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11161602	PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.4
11161603	PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.5
11161604	PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.6
PWD400112	PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.8