

DUCT PLUS 350

aspiratore canalizzabile con uscita verticale

- cod. 30360100



DESCRIZIONE

Il ventilatore di estrazione canalizzabile DUCT PLUS 350, è realizzato in materiale plastico fonoassorbente che consente di abbattere la formazione di condensa e la già bassa rumorosità del ventilatore (max 46 [dB(A)]).

Il ventilatore è dotato di un attacco di mandata di Ø 125 mm per l'espulsione dell'aria viziata e cinque attacchi di ripresa, uno da Ø 125 mm e quattro da Ø 80 mm.

Il ventilatore può essere utilizzato per l'aspirazione dell'aria da cinque diversi locali o da cinque punti distribuiti all'interno di uno stesso locale.


Nonostante la compattezza, il ventilatore garantisce prestazioni ottime per la ventilazione di locali domestici, uffici, negozi e bagni.

Si installa rapidamente mediante le staffe di supporto e la viteria in dotazione.

DATI TECNICI


CARATTERISTICHE TECNICHE:	DATI
Alimentazione [V]	230
Frequenza [Hz]	50
Potenza [W]	79
Corrente assorbita [A]	0,34
Portata aria [m³/h]	355
RPM	2800
Livello sonoro max [dB(A)]	46
Temperatura max d'esercizio [°C]	-25 +55
Grado di protezione [IP]	X4
Tubo mandata [mm]	1 x Ø 125
Tubo aspirazione [mm]	1 x Ø 125 - 4 x Ø 80

GRAFICO PRESTAZIONI

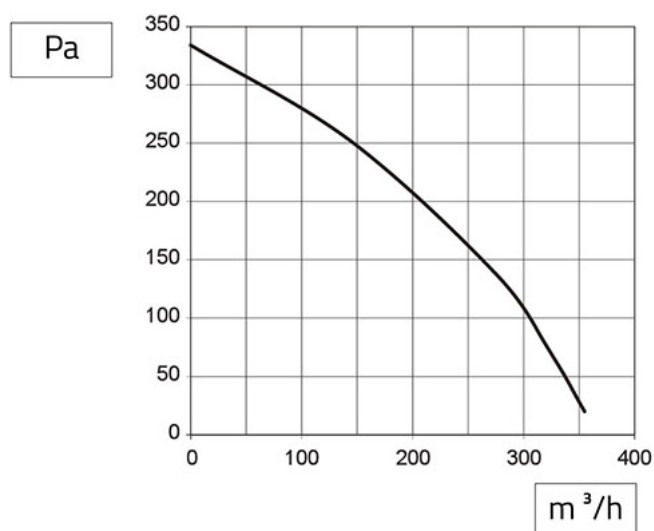


COLLEGAMENTI ELETTRICI


Collegamento aspiratore all'alimentazione di rete
Connection of the fan to power mains

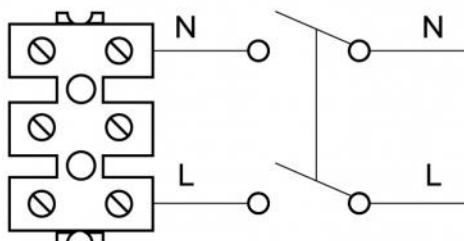

Collegamento aspiratore all'alimentazione di rete con interruttore esterno
Connection of the fan to power mains with an external switch

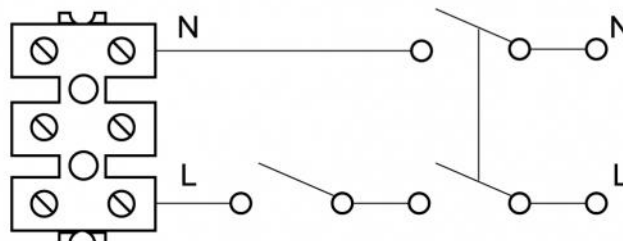

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

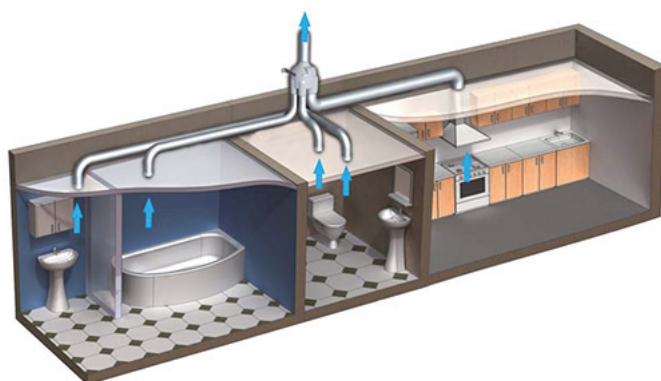

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
30360100	ASPIRATORE CANALIZZABILE CON USCITA VERTICALE "DUCT PLUS 350"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.