


Diffusore lineare con deflettore rotativo 2 feritoie in alluminio verniciato bianco RAL 9016

- cod. PWC300052 - cod. PWC300053 - cod. PWC300054
- cod. PWC300055 - cod. PWC300056



DESCRIZIONE

Diffusori lineari a 2 feritoie in alluminio estruso o verniciato bianco RAL 9016, con deflettori regolabili in polipropilene. Possono essere installati sia a soffitto che a parete, con un'altezza di installazione da 2,6 m a 4 m. Il fissaggio avviene mediante viti frontali, in dotazione.

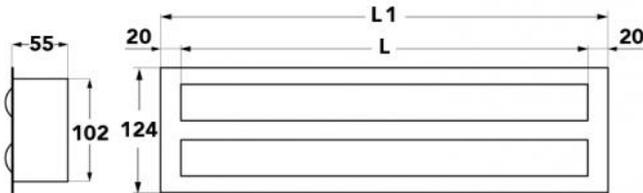

DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	L1 [mm]	PORTATA ARIA MIN / MAX (m³/h)
PWC300052	600	640	114 / 252
PWC300053	800	840	152 / 336
PWC300054	1000	1040	190 / 420
PWC300055	1500	1540	285 / 630
PWC300056	2000	2040	380 / 840

DATI TECNICI

	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300052	600	0.0156	114	252	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300053	800	0.0208	152	336	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300054	1000	0.026	190	420	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300055	1500	0.039	285	630	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300056	2000	0.052	380	840	24	45	4.1	9.1	10	50

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWC300052	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm
PWC300053	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm
PWC300054	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm
PWC300055	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm
PWC300056	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.