

## EASY ONE - 7 - 11 - 15 - 20 lt

pompa scarico condensa monoblocco

- cod. 12170300 - cod. 12170310 - cod. 12170320

- cod. 12170330



Easy One  
Green

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Aspirazione 0 m (riceve l'acqua per caduta)
- Tubo collegamento acqua scarico 4 x 6 mm
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Potenza assorbita: 15 W
- Contatto di allarme: C-NO/NC 6A
- Cavo di alimentazione + allarme: L = 1,5 m
- Bassa rumorosità 21 [dB(A)]
- Guscio fonoassorbente in materiale plastico
- Doppia valvola di non ritorno incorporata
- Interruttore termico 80°C
- Serbatoio trasparente ispezionabile per manutenzione ordinaria
- Serbatoio dotato di guarnizione di tenuta
- Dimensioni L 180 x H 46 x P 33 mm
- Adattabile anche in canalina
- Grado di protezione IP20

### CONFEZIONE COMPLETA DI:

- 1 corpo pompa
- 1 corpo galleggiante
- 2 biadesivi per piastrine di ancoraggio
- 2 piastrine per ancoraggio pompa / corpo galleggiante
- 1 tubo di collegamento 10 cm - Ø 4x6 mm

- 1 tubicino di sfiato Ø 4x6 mm
- 1 manicotto di collegamento in gomma
- 1 connettore di cablaggio estraibile
- 1 foglio di istruzioni


## EASY ONE 7 It

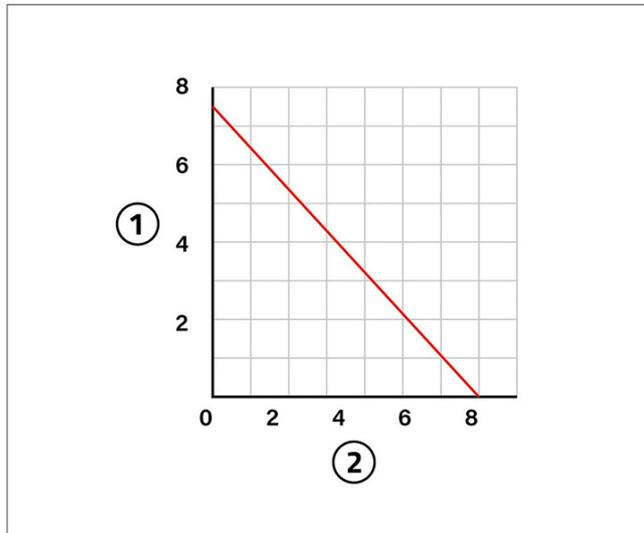

[1] Mandata (m verticali)  
[2] Portata (litri/ora)

- Per climatizzatori fino a 5 kW
- Mandata max 7 m verticali
- Potenza assorbita: 15 W
- Livello sonoro max 21 [dB(A)]
- Grado di protezione IP20


## EASY ONE 11 It

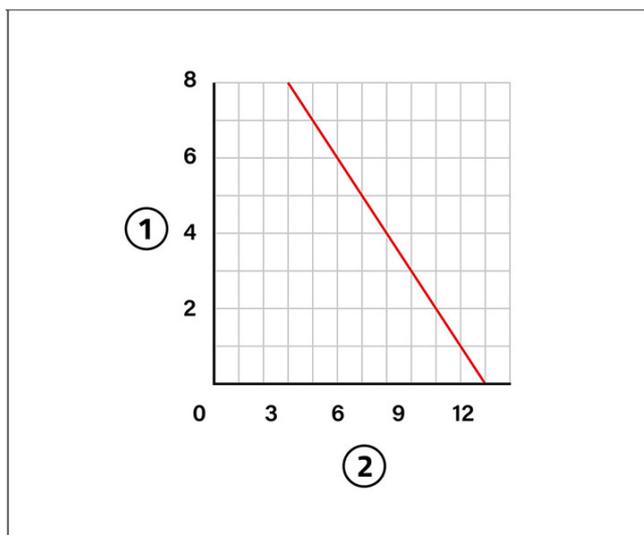

[1] Mandata (m verticali)  
[2] Portata (litri/ora)

- Per climatizzatori fino a 10 kW
- Mandata max 8 m verticali
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro max 21 [dB(A)]
- Grado di protezione IP20

## EASY ONE 15 lt

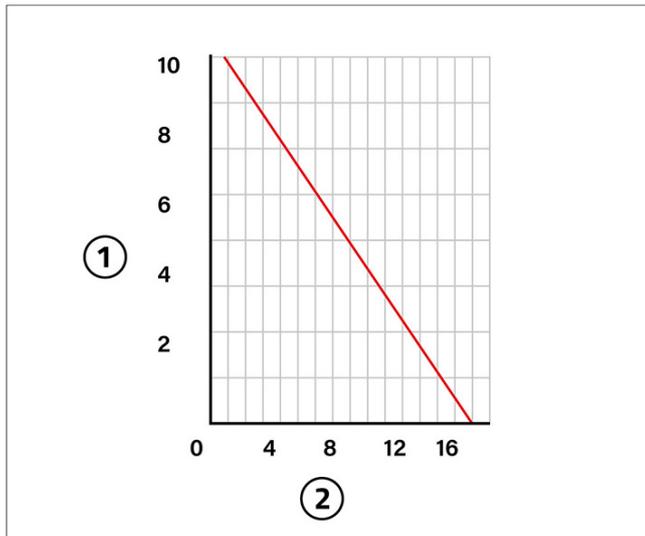


[1] Mandata (m verticali)

[2] Portata (litri/ora)

- Per climatizzatori fino a 16 kW
- Mandata max 10 m verticali
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro max 29 [dB(A)]
- Grado di protezione IP20

## EASY ONE 20 lt

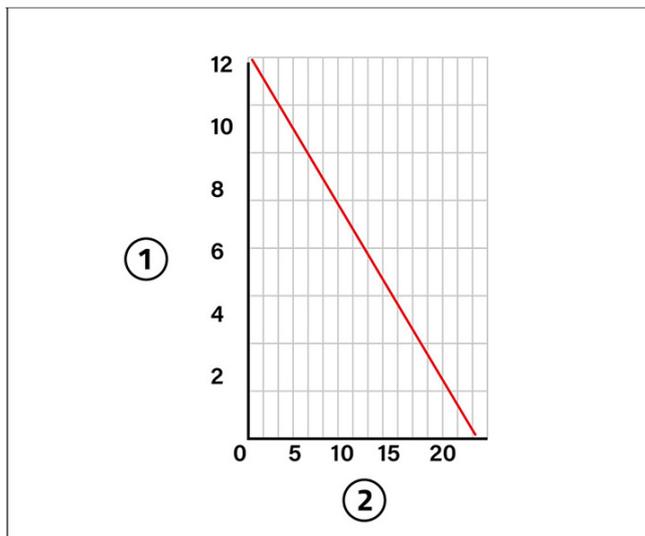

[1] Mandata (m verticali)

[2] Portata (litri/ora)

- Per climatizzatori fino a 20 kW
- Mandata max 12 m verticali
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro max 29 [dB(A)]
- Grado di protezione IP20

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
12170300	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 7 lt"
12170310	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 11 lt"
12170320	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 15 lt"
12170330	POMPA SCARICO CONDENZA MONOBLOCCO "EASY ONE - 20 lt"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.