

MINI LED ASTRA

termostato touch retroilluminato a radiofrequenza installazione a parete alimentato a batterie per sistema ProAir

- cod. GAD100016



DESCRIZIONE

L'innovativo termostato ASTRA è progettato per offrire il massimo comfort con facilità d'uso e massima efficienza.

Questo dispositivo all'avanguardia permette un controllo preciso e personalizzato della temperatura all'interno dell'ambiente di utilizzo.

Tramite una dima di aggancio in dotazione, il termostato può essere attaccato / staccato in qualsiasi momento dal muro con una leggera pressione esterna.


Il termostato opera in perfetta sinergia con la centralina Polaris 5X, non necessita di cavi di connessione e assicura un controllo facile ed intuitivo.

Questo termostato non si limita solo al monitoraggio della temperatura, si occupa anche di tenere sotto controllo l'umidità, garantendo un ambiente sempre piacevole, ottimale e confortevole.

Grazie all'App dedicata TECNOSYSTEMI in abbinamento al sistema GALAXY, è possibile programmare le fasce orarie ed accedere a funzioni avanzate.

Questa flessibilità consente di adattare il clima in base alle esigenze quotidiane, il tutto con un tocco sullo schermo dello smartphone.

DIMENSIONI

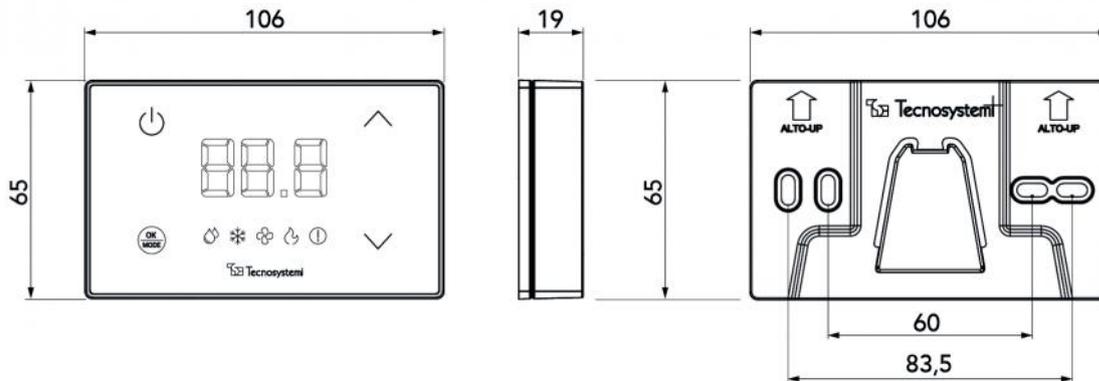

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione:	2 batterie tipo AAA 1,5 V
Durata batterie:	>1 anno
Grado di protezione:	IP30
Temperatura di funzionamento:	0° C ÷ +40° C
Temperatura di stoccaggio:	-10° C ÷ +50° C
Umidità di funzionamento:	20% ÷ 80% RH
Frequenza comunicazione radio:	868 MHz
Setpoint di regolazione temperatura:	10° C ÷ 35° C
Risoluzione temperatura misurata:	0.1° C
Portata di trasmissione:	fino a 50 m in campo libero
Peso (senza batterie):	75 g
Materiale scocca:	ABS bianco
Materiale frontale:	PMMA bianco

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Cover frontale in PMMA colore bianco.
- Base ABS colore bianco per l'installazione a parete (kit di fissaggio incluso).
- Interfaccia utente LED.
- Tasti touch capacitivi.
- Funzione blocco tastiera per impedire modifiche da parte di personale non autorizzato.
- Compatibile con centralina POLARIS 5X.
- Comunicazione radio tra i dispositivi.
- Trasmissione RF fino a 50 m in campo aperto.
- Alimentazione a batterie (non incluse).
- Gestione set point e visualizzazione temperatura ambiente.
- Cambio stagione.
- Regolazione apertura serrande.


- Funzioni crono o manuale. (*)
- Funzione master ON/OFF.
- Segnalazione allarmi.
- Tipologia di sensore: elettronico.
- Sensore di temperatura e umidità.

(*) impostabili dalla centralina "Polaris", dalla app "Proair Multi-Zone" o dal Cronotermostato Master

RIFERIMENTI NORMATIVI


La conformità alle Direttive Comunitarie LVD (2014/35/UE) e EMC (2014/30/UE) è dichiarata in riferimento alle Normative CEI EN 60730-1 e CEI EN 60730-2-9.

RIFERIMENTI


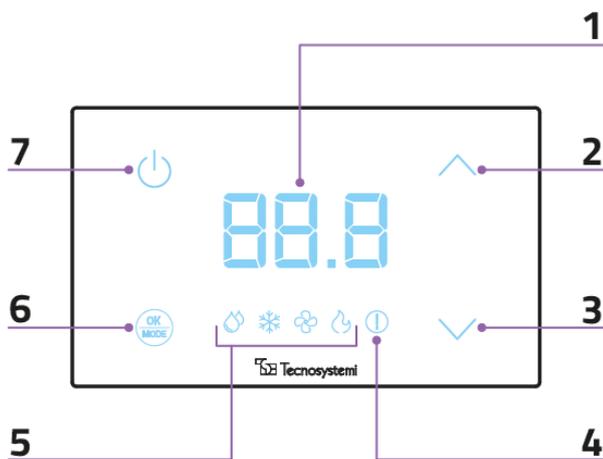


- [1] Display
- [2] Tasto UP / Incremento
- [3] Tasto DOWN / Decremento
- [4] Segnalazioni
- [5] Modalità di funzionamento (solo visualizzazione)
- [6] Selezione / Salva
- [7] ON/OFF / Uscita

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA

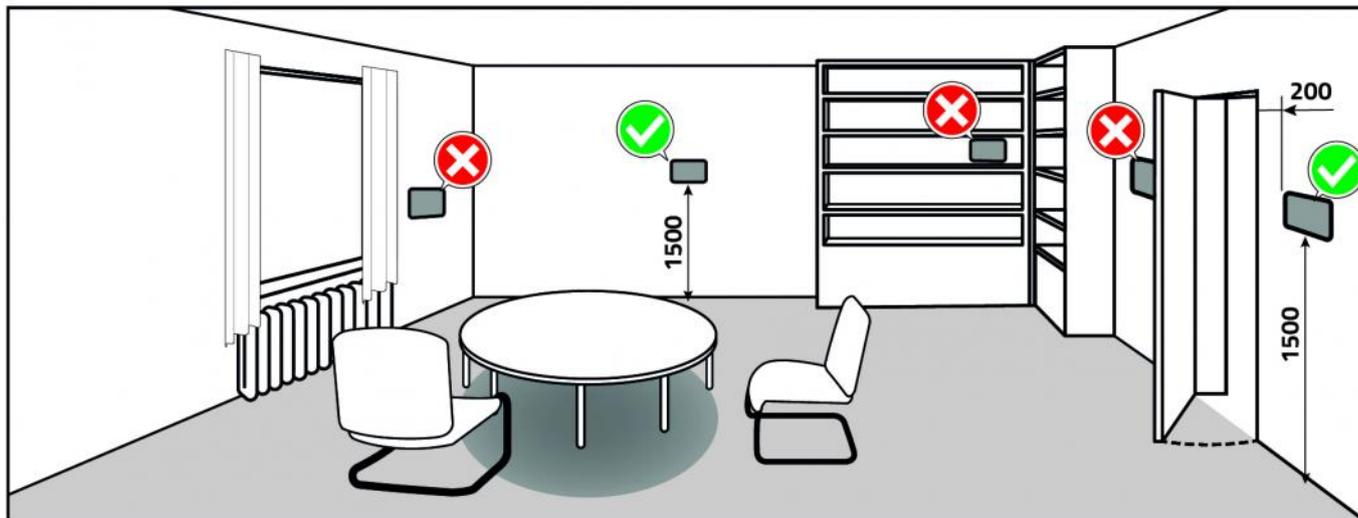

MONTAGGIO

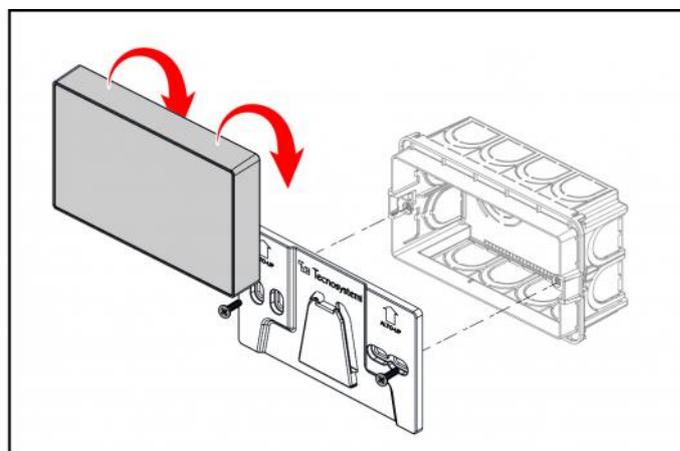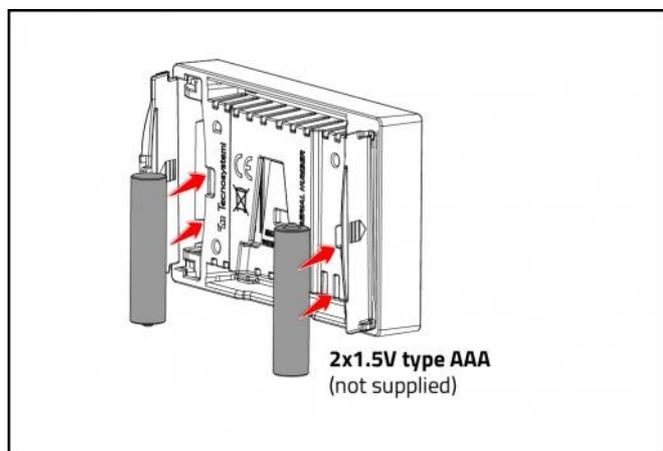

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
GAD100016	TERMOSTATO TOUCH A PARETE MINI LED ASTRA

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.