


# HS2HDRT

supporto alto spessore 3 mm doppia regolazione per tetti con tegole


- cod. 11111103 - cod. 11111103BOX

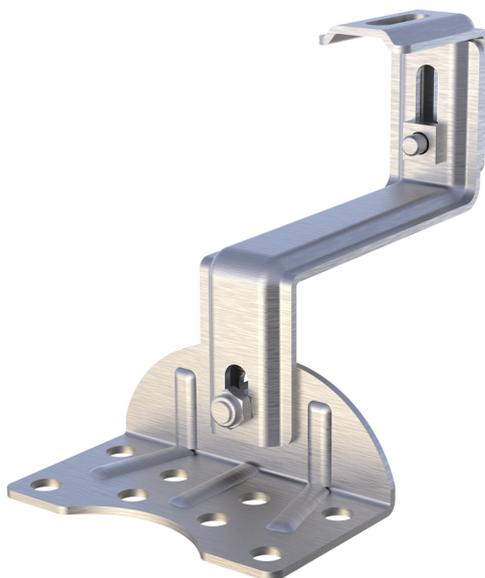

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm<sup>2</sup>
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm<sup>2</sup>
- 8 fori Ø 11 predisposti per fissaggio staffa
- Dimensione gancio: 40 mm x spessore 3 mm

## DISEGNO TECNICO:

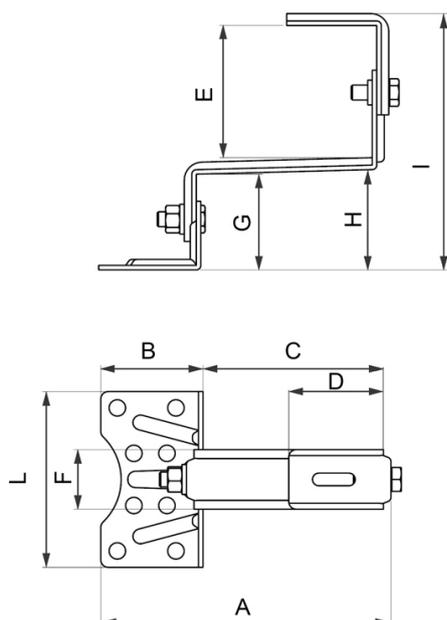

## DIMENSIONI VERSIONE CORTA:


A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]
193	70	120	60	97-122	40	58-69	61-72	174-210	120

## DIMENSIONI VERSIONE LUNGA:

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]
193	70	120	60	65-80	40	100-111	103-114	184-210	120

## APPLICAZIONE:

Fissaggio di impianti fotovoltaici su coperture in coppi sostenute da listelli di spessore variabile.

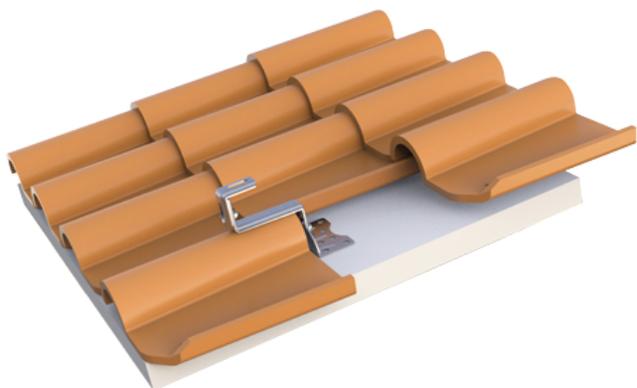

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11111103	SUPPORTO ALTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON TEGOLE HS2HDRT
11111103BOX	SUPPORTO ALTO CON DOPPIA REGOLAZIONE PER TETTI CON TEGOLE HS2HDRT - BOX 10pz

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.