


Diffusore lineare con deflettore rotativo 1 feritoia in alluminio verniciato bianco opaco

- cod. PWC300059 - cod. PWC300060 - cod. PWC300061
- cod. PWC300062 - cod. PWC300063



DESCRIZIONE

Diffusori lineari a 1 feritoia in alluminio estruso o verniciato bianco, con deflettori regolabili in polipropilene. Possono essere installati sia a soffitto che a parete, con un'altezza di installazione da 2,6 m a 4 m. Il fissaggio avviene mediante viti frontali, in dotazione.

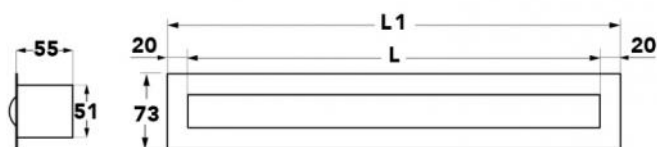

DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	L1 [mm]	PORTATA ARIA MIN / MAX (m³/h)
PWC300059	600	640	48 / 132
PWC300060	800	840	64 / 176
PWC300061	1000	1040	80 / 220
PWC300062	1500	1540	120 / 330
PWC300063	2000	2040	160 / 440

DATI TECNICI

CODICE	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300059	600	0.0078	48	132	0	43	3	7.4	10	50
PWC300060	800	0.0104	64	176	0	43	3	7.4	10	50
PWC300061	1000	0.013	80	220	0	43	3	7.4	10	50
PWC300062	1500	0.0195	120	330	0	43	3	7.4	10	50
PWC300063	2000	0.026	160	440	0	43	3	7.4	10	50

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWC300059	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.600mm
PWC300060	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.800mm
PWC300061	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.1000mm
PWC300062	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.1500mm
PWC300063	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.