


Hochinduktions-Diffusor mit verstellbaren Düsen aus mattweiß lackiertem Metall, komplett mit Klappe und abgesenktem Plenum.

- cod. PWD200039



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus mattweiß lackiertem Metall gefertigt
- Geeignet für Luftzufuhr und -ableitung
- Hohe Funktionseffizienz
- Niedriges Plenum mit Klappe
- Bohrung zur Deckenmontage des Plenums
- Verstellbare Düsen

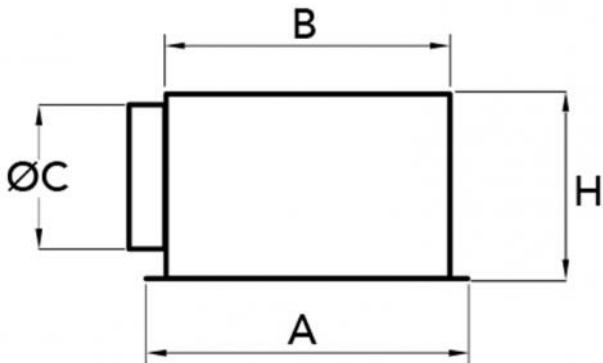


ABMESSUNGEN:

CODE	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
PWD200039	595 x 595	575 x 575	200	280


TECHNISCHE DATEN

Ak [m ²]	Q [m ³ /h] MIN	Q [m ³ /h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50

FÖRDERLEISTUNGSDIAGRAMM

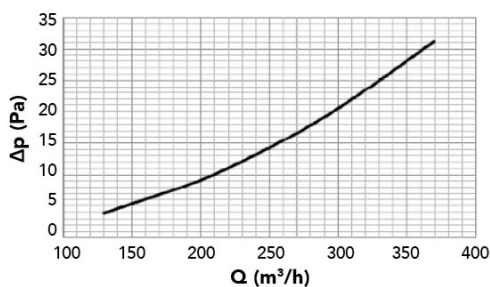

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

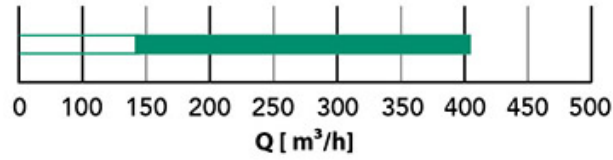

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD200039	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.