

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 01 - 03/05/2024


FVP-400

sehr hochstarkes Profil

FVD100025 - FVD100050 - FVD100026
FVD100051 - FVD100027



DIMENSIONI

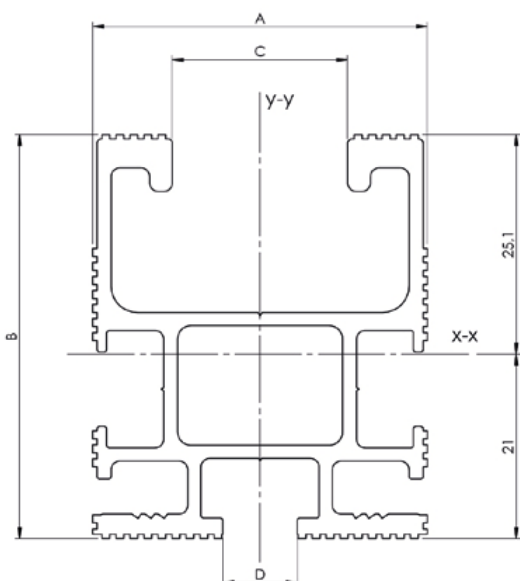

Voller Größe:

CODICE	LUNGHEZZA [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
FVD100025	3300	38	46	20	8.5
FVD100050	3600	38	46	20	8.5
FVD100026	4400	38	46	20	8.5
FVD100051	4700	38	46	20	8.5
FVD100027	6600	38	46	20	8.5

DESCRIZIONE

Profilo in lega di alluminio ad altissima resistenza con scanalatura antiscivolo.
Possibilità di posa con distanziale isolante cod. HDPH145.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	DATI TECNICI
Materiale:	EN AW 6060
Peso profilo:	1,2 kg/m
Sezione:	419 mm ²
Modulo elasticità:	66000 N/mm ²
Momento di inerzia:	I _x 733342mm ⁴
Momento di inerzia:	I _y 92692mm ⁴
Modulo di resistenza:	W _x 2922 mm ³
Modulo di resistenza:	W _y 4853 mm ³

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
FVD100025	
FVD100050	
FVD100026	
FVD100051	
FVD100027	