

Grille de reprise avec ailettes fixes inclinées à 45° en aluminium peint blanc mat avec filtre amovible pour faux plafond.

- cod. PWC100118



DESCRIPTIF

Grille de reprise avec ailettes fixes inclinées à 45° en aluminium peint blanc mat avec filtre amovible pour faux plafond.


Partie centrale amovible mobile pour le logement et le remplacement du filtre.

Fermeture par aimant.

Ils trouvent une application dans les faux plafonds avec des panneaux de 600 x 600 mm ou dans les murs à recouvrir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Réalisée en aluminium peint blanc mat
- Fermeture par aimant
- Degré de filtration G4 (réf. EN 779/2012)

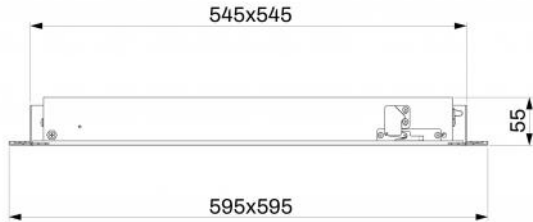


DIMENSIONS :

CODE	A [mm]	RACCORD ARRIÈRE [mm]	PROFONDEUR [mm]
PWC100118	595 x 595	545 x 545	55

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	Ak [m²]	Q min [m³/h]	Q max [m³/h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	Dpt min [Pa]	Dpt max [Pa]
PWC100118	0,1957	510	1760	--	34	10	50

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR

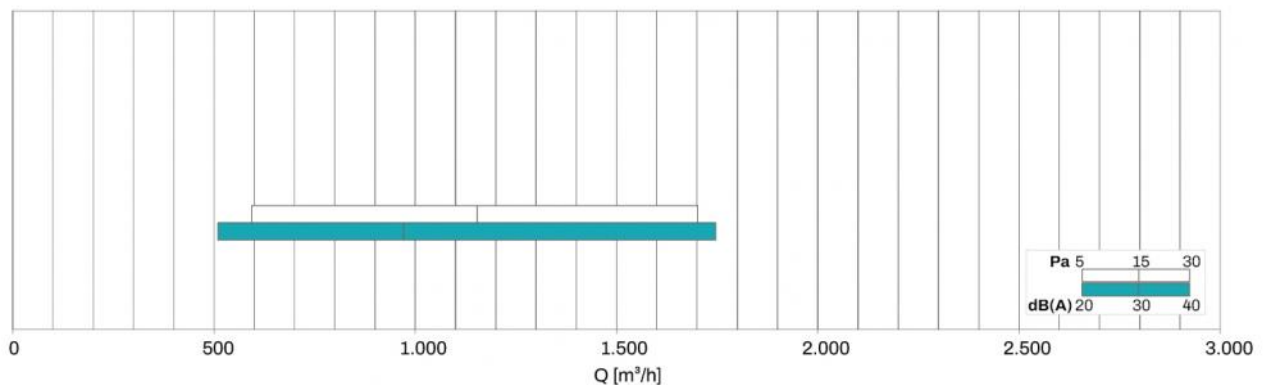

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC100118	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.