


DE.CS

déshumidificateur canalisable de faux-plafond

- cod. ACC400027 - cod. ACC400028







DIMENSIONS mod. ACC400027

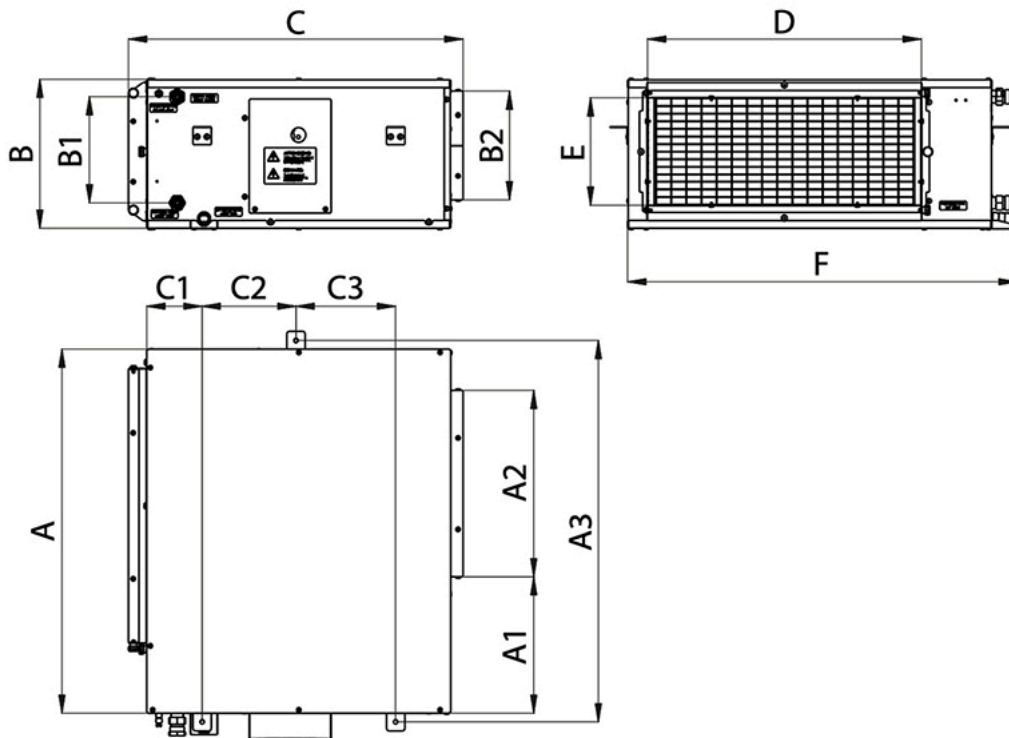

DIMENSIONS mod. ACC400027

CODE	A [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	C [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	D [mm]	E [mm]
ACC400027	640	627	306	245	550	318	164	450	177

DIMENSIONS mod. ACC400028

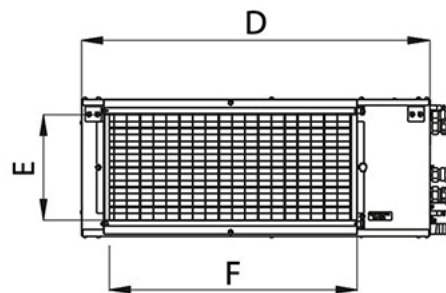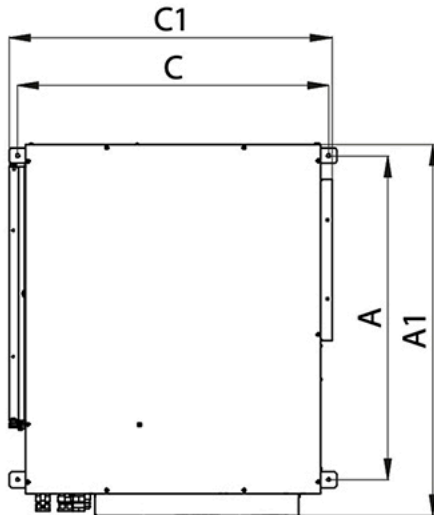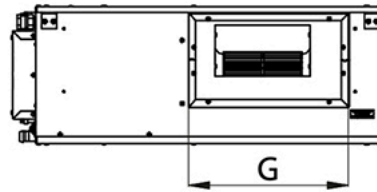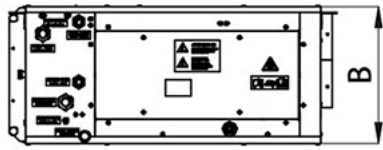

DIMENSIONS mod. ACC400028

CODE	A [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	C [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	D [mm]	E [mm]
ACC400028	707	616	304	260	614	592		472	201

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	cod. ACC400027	cod. ACC400028
Alimentation [V]		230
Alimentation [Ph]		1
Alimentation [Hz]		50
Puissance électrique maximale absorbée [W]	260	520
Puissance électrique absorbée par le ventilateur [W]	30	37
Débit total d'eau [l/h]	240	420
Débit d'eau pour pré-refroidissement [l/h]		350
Perte de charge du circuit d'eau [kPa]	11	20
Débit d'air [m³/h]	200	350
Pression disponible (configuration d'usine) [Pa]	15	10
Niveau de puissance sonore en déshumidification (configuration d'usine) [dB(A)]	41	53
Ventilateur	Centrifuge à double aspiration, 3 vitesses	Centrifuge à double aspiration, 5 vitesses
Filtre à Air	Classe G3 (EN 779:2002)	
Plage de fonctionnement	De 15°C à 30°C	
Dispositifs de sécurité	Contrôle de la température de l'eau d'entrée, de l'évaporateur, du condenseur, des LED et du relais de signal d'alarme	
Réfrigérants (R290) [gr]	95	105
Poids [kg]	29	32

Données Acoustiques mod. ACC400027

NIVEAU PUISSANCE ACOUSTIQUE db(A)	Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3
Ventilation	39,6	41,4	46,2
Déshumidification	46	47,5	49,2

Données Acoustiques mod. ACC400028

NIVEAU PUISSANCE ACOUSTIQUE db(A)	Vitesse 5	Vitesse 4	Vitesse 3	Vitesse 2	Vitesse 1
Ventilation	39,6		41,4	46,2	50,4
Déshumidification	47		48,5	50,2	52,2

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
ACC400027	
ACC400028	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.