

ALTAIR POINT

cronotermostato ad incasso cablato touch STEALTH 3X per sistema Altair Point

- cod. 11181454



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni L 138 x H 95 x P 40 mm
- Sporgenza dal filo muro 15 mm
- Fissaggio ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo
- Cavo e trasmissione dati: di tipo RJ45 a 8 poli
- Alimentazione 12 Vdc esterno incluso
- Tastiera touch - display LCD 4,5"
- Funzioni crono o manuale
- Regolazione della serranda o bocchetta motorizzata in automatico o manuale
- Indicazione di valore della % umidità
- Valore di TA e set point
- Giorno settimanale
- A richiesta è disponibile l'alimentatore ad incasso

DESCRIZIONE


Il cronotermostato permette di compiere operazioni rapide per la gestione della zona, regolandone la temperatura tramite il flusso dell'aria in uscita dalle serrande o bocchette motorizzate.

Attenzione! Non è possibile con lo stesso termostato controllare contemporaneamente bocchette e serrande.

TABELLA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione:	cavo schermato e twistato 8 poli o RJ45
Grado di protezione:	IP30
Temperatura di funzionamento:	0° C ÷ +40° C
Temperatura di stoccaggio:	-10° C ÷ +50° C
Umidità di funzionamento:	20% ÷ 80% RH
Setpoint di regolazione temperatura:	10° C ÷ 35° C
Risoluzione temperatura misurata:	0.1° C
Peso:	180 g
Materiale scocca:	ABS bianco
Materiale frontale:	PMMA bianco


DIMENSIONI

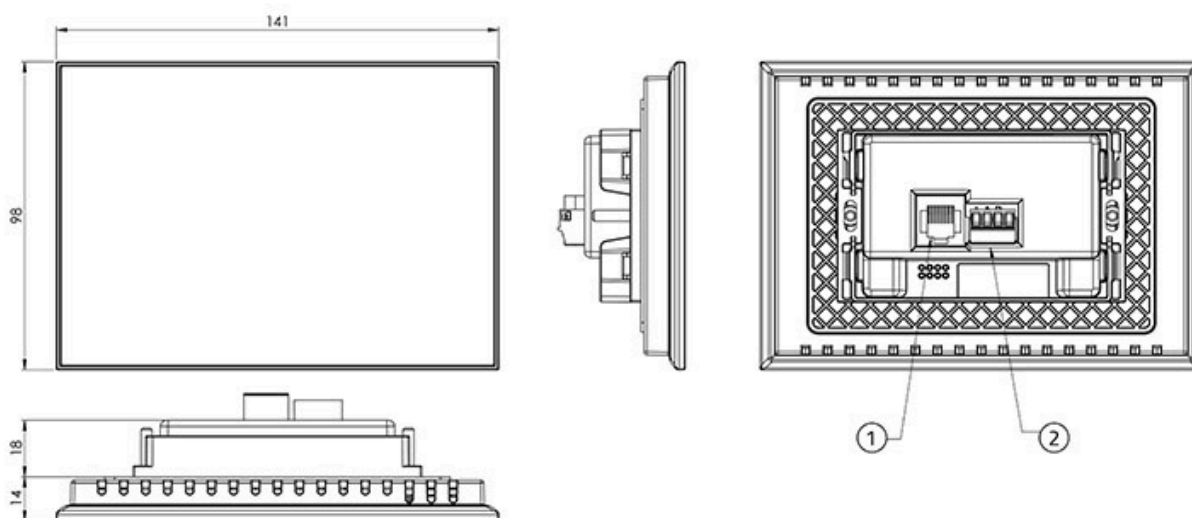


- [1] Connettore RJ45
[2] Connettore 4 pin polarizzato

FISSAGGIO


Il fissaggio del cronotermostato ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo. Si applica utilizzando le viti e la dima in dotazione, all'interno delle tradizionali scatole elettriche da incasso tipo E503. L'alimentazione del cronotermostato e la trasmissione dei dati con la centralina avvengono mediante cablaggio di tipo bus filato a 4 poli.

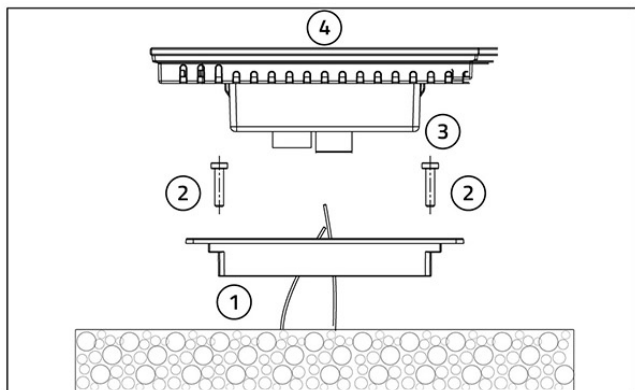

- [1] Adattatore per scatola E503
- [2] Vite
- [3] Connettore
- [4] Cronotermostato

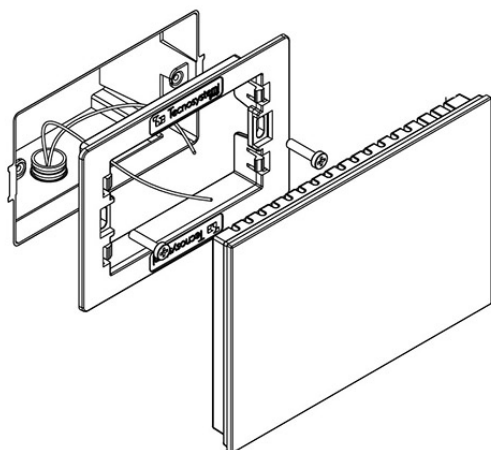

DISPLAY

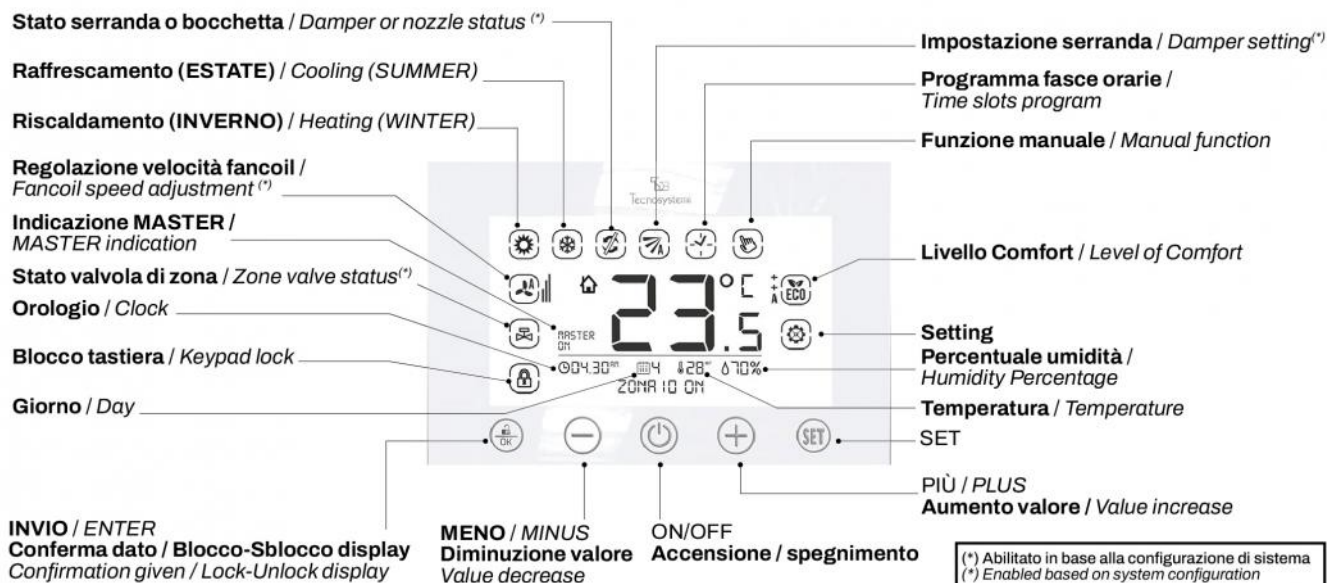

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11181454	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO "POINT" BIANCO LUMIX AD INCASSO - STEALTH 3X

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.