

rev. 03 - 16/09/2022

Kondensatablaufröhr Ø 20 mit doppelter Isolierung - Muffen Ø 18/20

11126345 - SCD300002



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Für die Montage in Kanal und unter Putz
- Steckmuffe am Prädiposition oder Split-Röhr oder Siphon Regio Cod. 11126322B
- Kein O-Ringe erforderlich
- UVA-geschütztes Polyethylen
- Manschette Ø 18 / 20 (M/W) alle 50 cm
- Doppelte Außenbeschichtung weiß und innen schwarz Schlauch Ø 20


DETAILS:



- Verpackt

Doppelt beschichteter Röhrquerschnitt

ABMESSUNGEN

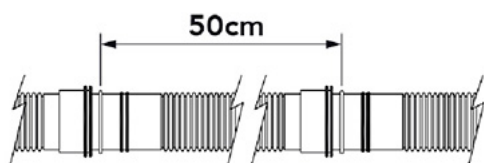

DETAIL DER ANSCHLUSSMUFFE

Ø 18 Ø 20



ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|---|
| 11126345 | UNIVERSAI-ABLASSLEITUNG FUER KONDENSWASSER ø 20 DOPPELTE UMMANTELUNG-MUFFE (50 m) |
| SCD300002 | |