


# Flache Reduzierung aus PAL

- cod. PWD600021 - cod. PWD600022 - cod. PWD600023



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON PAL:

- Beidseitig beschichtet mit geprägtem Aluminium mit Stärke: 80 µm
- Aluminiumflansch im Lieferumfang enthalten
- Materialstärke 20 mm
- Dichte: 49 kg/m<sup>3</sup>
- Brandreaktionsklasse: B-s3,d0
- Temperatur: Von -30°C bis +80°C

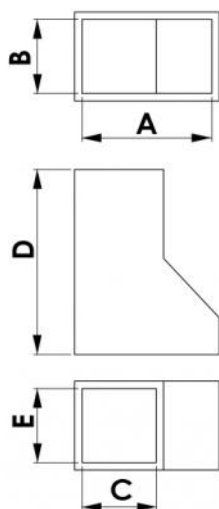

## ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PWD600021	350	200	200	500	--
PWD600022	400	200	200	580	--
PWD600023	600	300		580	550

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD600021	
PWD600022	
PWD600023	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.