

INFINITY

support de sol avec bac BLUE RIVER GRIS RAL 7016 et bases
EXTREME 100-8

- cod. SCD500251 - cod. SCD500252 - cod. SCD500267
- cod. SCD500253 - cod. SCD500254 - cod. SCD500329
- cod. SCD500319 - cod. SCD500320 - cod. SCD500322




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pieds en tôle électro-galvanisée
- Pieds peints en polyester pour extérieur couleur gris RAL 7016
- Bac BLUE RIVER en plastique ABS PMMA couleur gris
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 16
- Avec le kit anti-vibrations « Antichoc » 2 Durs + 2 Souples
- Bases de sol caoutchouc vulcanisé SBR EXTRÊME avec boulon de fixation M8
- Débit 150 kg

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE CHAUFFANT:

- Diamètre du câble de chauffage 6 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Tolérances de résistance -5% / +10%
- Activation de la résistance à + 3°C
- Capteur thermique intégré

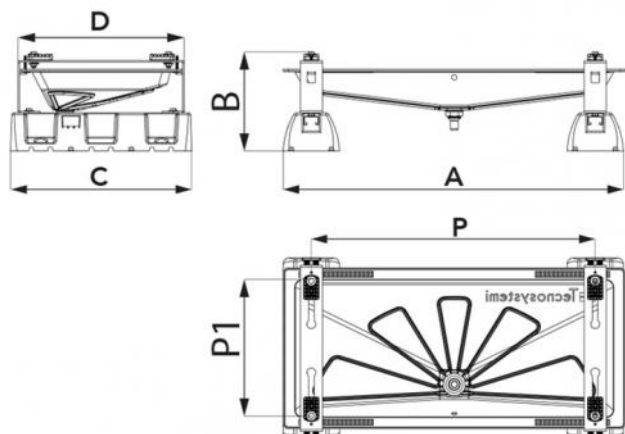

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	P [mm]	P1 [mm]
SCD500251	845	240	450	410	800 - 400	350 - 150
SCD500252	1050	240	450	410	1000 - 400	350 - 150
SCD500267	1250	240	600	520	1100 - 600	450 - 250
SCD500253	845	240	450	410	800 - 400	350 - 150
SCD500254	1050	240	450	410	1000 - 400	350 - 150
SCD500329	1250	240	600	520	1100 - 600	450 - 250
SCD500319	845	240	450	410	800 - 400	350 - 150
SCD500320	1050	240	450	410	1000 - 400	350 - 150
SCD500322	1250	240	600	520	1100 - 600	450 - 250

MODÈLES DISPONIBLES :

AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 m :

- Livré avec un câble chauffant de 15 W/m 3 m
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 16

AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 + 3 m

- Livré avec un câble chauffant de 15 W/m 3 m + 3 m (6 m au total)
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 20
- Équipé d'un collier de fixation de tuyau de vidange de condensat
- Avec tuyau de vidange de condensat isolé de 3 m

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	CHARGE [kg]
SCD500251	150
SCD500252	150
SCD500267	190
SCD500253	150
SCD500254	150
SCD500329	190
SCD500319	150
SCD500320	150
SCD500322	190

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD500251	
SCD500252	
SCD500267	
SCD500253	
SCD500254	
SCD500329	
SCD500319	
SCD500320	
SCD500322	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.