

# STEALTH 3X

cronotermostato ad incasso retroilluminato cablato touch

- cod. GAD100015



## DESCRIZIONE

Il cronotermostato STEALTH 3X è la versione ad incasso del sistema PROAIR MULTIZONE.

Il fissaggio del cronotermostato a parete si effettua con estrema rapidità su scatola ad incasso tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli in dotazione.

Il cronotermostato è dotato di display LCD da 4,5" retroilluminato e da tastiera touch.


L'alimentazione e la trasmissione dati con la centralina POLARIS avvengono mediante cablaggio di tipo BUS filato a 4 poli (4x0,22 mm<sup>2</sup>).

Il cronotermostato di zona STEALTH 3X funziona esclusivamente in abbinamento alla centralina di controllo POLARIS.

## FUNZIONI

- Tastiera touch e display retroilluminato
- Funzioni crono o manuale
- Regolazione apertura della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco tasti
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione dell'UR in %
- Valore di Temperatura Ambiente e set point
- Orologio (AM - PM / 24h)
- Programmazione giornaliera e settimanale
- Sporgenza dal filo muro 15 mm
- Regolazione set point canalizzato (se presente nel sistema)
- Regolazione velocità fancoil o canalizzata.

## DIMENSIONI

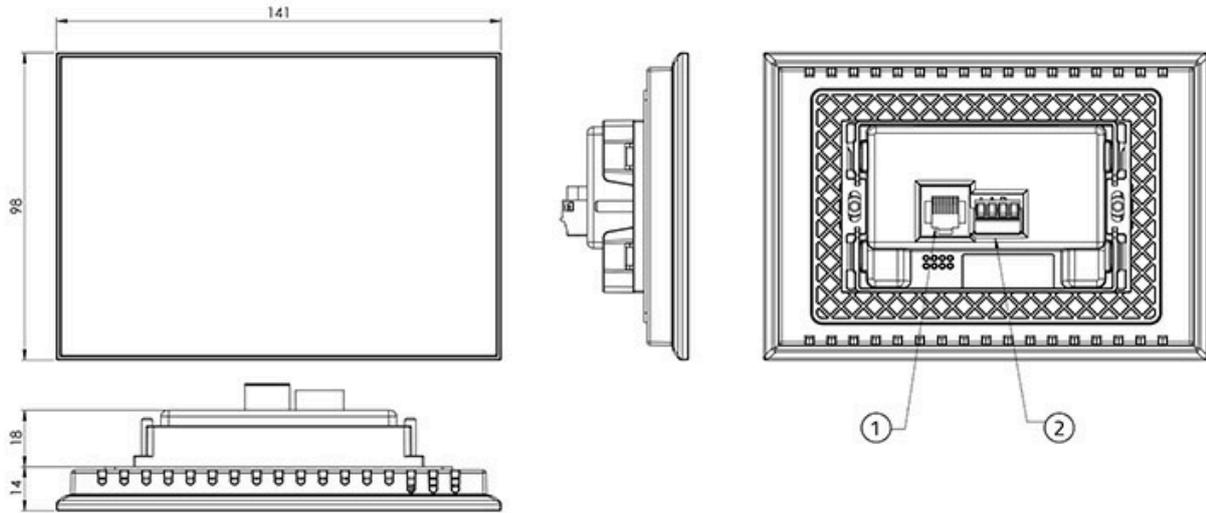


- [1] Connettore RJ45
- [2] Connettore 4 pin polarizzato

## CARATTERISTICHE TECNICHE


CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione:	cavo schermato e twistato 4 poli 4x0,22 mm <sup>2</sup> o RJ45
Grado di protezione:	IP30
Temperatura di funzionamento:	0° C ÷ +40° C
Temperatura di stoccaggio:	-10° C ÷ +50° C
Umidità di funzionamento:	20% ÷ 80% RH
Setpoint di regolazione temperatura:	10° C ÷ 35° C
Risoluzione temperatura misurata:	0.1° C
Lunghezza massima cavo di collegamento	fino a 100 m
Peso:	180 g
Materiale scocca:	ABS bianco
Materiale frontale:	PMMA bianco

## FISSAGGIO

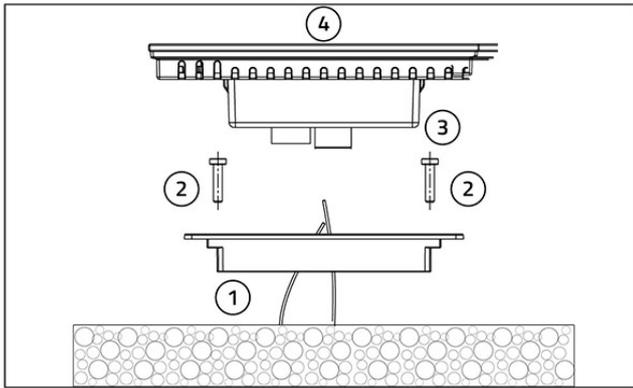


- [1] Adattatore per scatola E503
- [2] Vite
- [3] Connettore
- [4] Cronotermostato

Fissaggio a parete o su scatola di derivazione E503

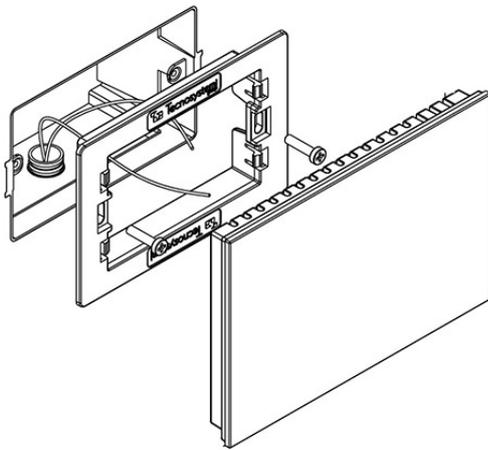

## DISPLAY

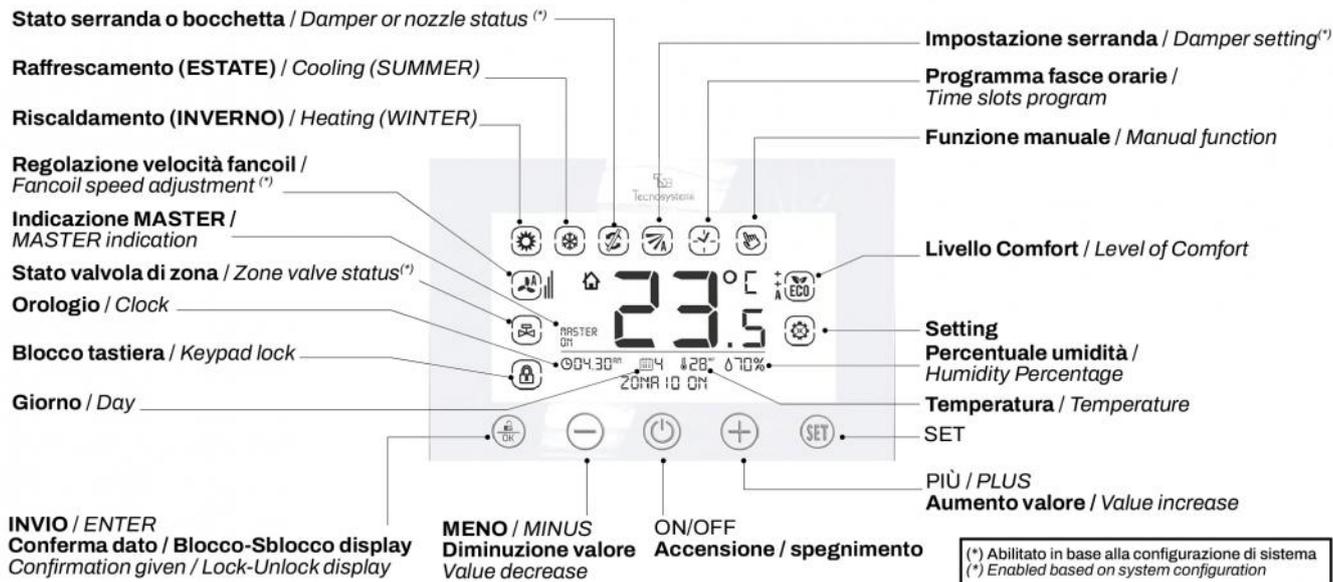

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
GAD100015	CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO AD INCASSO BIANCO LUMIX - STEALTH 3X

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.