TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 02 - 04/04/2025





MINI DISCOVERY 3X

Wandmontiertes Thermostat mit Hintergrundbeleuchtung, batteriebetrieben und mit Touch-Funktion via Funkfrequenz

- cod. GAD100008



BESCHREIBUNG

Mit dem Thermostat MINI DISCOVERY 3X können durch Einstellung der Solltemperatur und des von den Schiebern oder den Luftgittern ausgegebenen Luftstroms schnelle Vorgänge für die Verwaltung des gewünschten Raums durchgeführt werden.

Der Thermostat ist mit einem 2,4-Zoll-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer Touch-Tastatur ausgestattet.

Der Thermostat wird mittels der mitgelieferten Befestigungsschablone, mit der er mit leichtem Druck einfach befestigt und gelöst werden kann, auf schnelle Weise an der Wand befestigt.


Der Zonenthermostat DISCOVERY 3X funktioniert ausschließlich in Kombination mit der Steuereinheit POLARIS. HINWEIS: Innerhalb eines PROAIR-Systems, das die MINI DISCOVERY 3X Thermostate verwendet, muss immer mindestens ein DISCOVERY 3X oder STEALTH 3X Thermostat bereitgestellt werden, um die Masterfunktion auszuführen.



TECHNISCHE DATENBLÄTTER



ABMESSUNGEN



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Versorgung: | 2 Batterien Typ AAA 1,5 V |
| Batteriedauer: | ୫gt;1 Jahr |
| Schutzart: | IP30 |
| Betriebstemperatur: | 0 °C ÷ +40 °C |
| Lagertemperatur: | -10°C ÷ +50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 20 % ÷ 80 % RH |
| Funkkommunikationsfrequenz: | 868 MHz |
| Set-Point der Temperatureinstellung: | 10 °C÷ 35 °C |
| Gemessene Temperaturauflösung: | 0,1 °C |
| Sendebereich: | bis zu 50 m auf freiem Feld |
| Gewicht (ohne Batterie): | 370 g |
| Gehäusematerial: | ABS weiß |
| Frontmaterial: | PMMA weiß |

FUNKTIONEN


- Raumtemperatur- und Sollwert
- Funktionen: manuell oder Chrono (*)
- Touch-Tastatur und Display mit Hintergrundbeleuchtung
- · Automatische oder manuelle Einstellung der Schieber- und Luftgitteröffnung
- Tastensperre
- Temperaturskala °C / °F (*)
- Wandmontage mit im Lieferumfang enthaltener Schablone, Schrauben und Dübeln
- (*) Zeitfenster, die über die Steuereinheit POLARIS , die App von Tecnosystemi oder den Chronothermostat Master eingestellt werden können




TECHNISCHE DATENBLÄTTER



DISPLAY

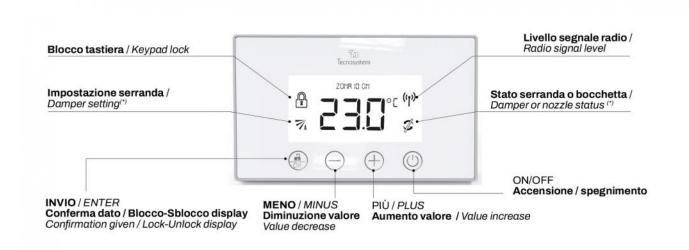

MONTAGE

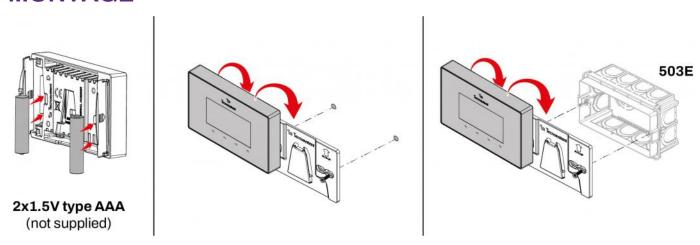

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| GAD100008 | |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

