


## Flache Reduzierung aus PAL

PWD600021 - PWD600022 - PWD600023



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON PAL:

- Beidseitig beschichtet mit geprägtem Aluminium mit Stärke: 80 µm
- Aluminiumflansch im Lieferumfang enthalten
- Materialstärke 20 mm
- Dichte: 49 kg/m<sup>3</sup>
- Brandreaktionsklasse: B-s3,d0
- Temperatur: Von -30°C bis +80°C

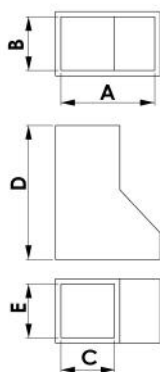

### ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PWD600021	350	200	200	500	--
PWD600022	400	200	200	580	--
PWD600023	600	300		580	550

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD600021	
PWD600022	
PWD600023	