

rev. 01 - 07/07/2023

## VEGA POINT

motorisierter weißer Zuluftöffnung für Punktsysteme


GAD200028 - GAD200027 - GAD200029  
GAD200030 - GAD200031 - GAD200032  
GAD200033 - GAD200034



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Weiß lackiertes Aluminium
- Montage mit Stahlclips
- Fernsteuerung und Stromversorgung im Lieferumfang enthalten („Master“ -Version)
- "Slave"-Version ohne Fernbedienung und Stromversorgung
- Hilfskontakt out
- Stromversorgung 220 V
- Max. Kettenlinienlänge 25 m
- Es können maximal 8 Luftgitter in der Kettenlinie installiert werden

### ABMESSUNGEN

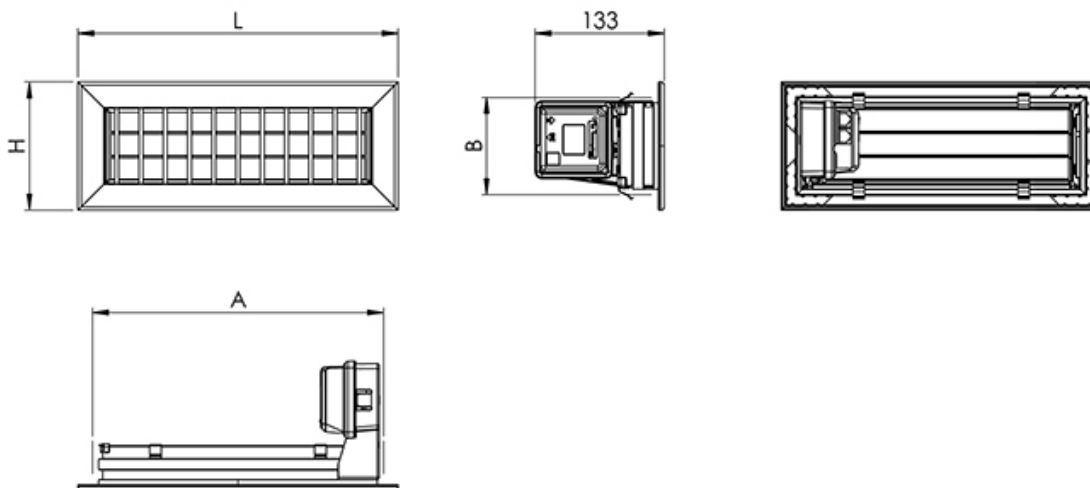

CODE	L [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]
GAD200028	332	132	300	100
GAD200027	332	182	300	150
GAD200029	332	232	300	200
GAD200030	432	132	400	100
GAD200031	432	182	400	150
GAD200032	432	232	400	200
GAD200033	532	132	500	100
GAD200034	532	182	500	150


## SCHNELLAUSWAHLDIAGRAMM

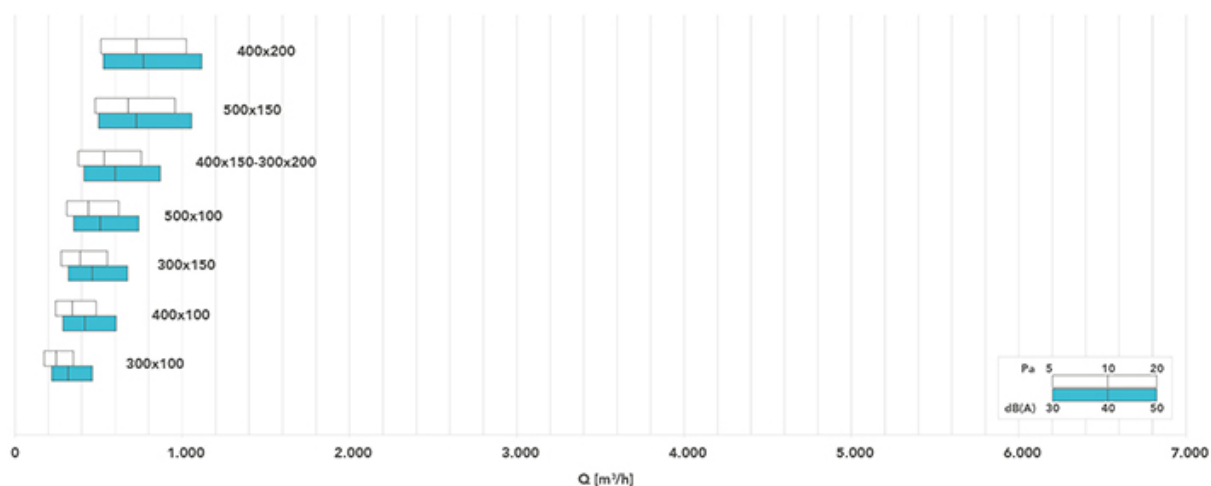

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	A [m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
300x100	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
400x100	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
500x100	0,0256	310	620	27	45	4,0	8,0	5	20
400x150 - 300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0	5	20
400x200	0,423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20

## ANSCHLUSS ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

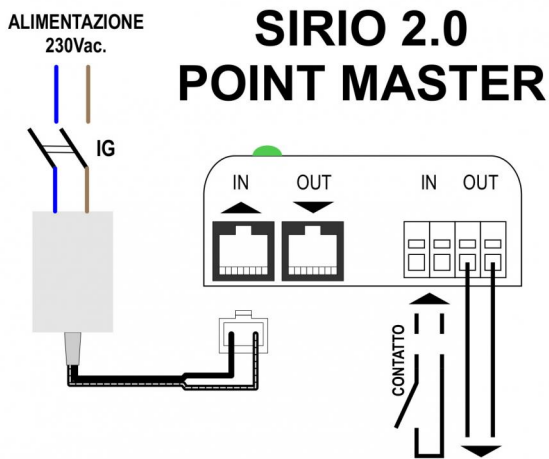

Contatto chiuso: apre la serranda; contatto aperto: chiude la serranda.

Chiude all'apertura della serranda; apre alla chiusura della serranda.

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
GAD200028	
GAD200027	
GAD200029	
GAD200030	
GAD200031	
GAD200032	
GAD200033	
GAD200034	