


# TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 01 - 4/11/2022

## DQAP


DQA quadratischer Luftdurchlass 1 - 2 - 3 - 4-Wege aus weiß lackiertem Aluminium komplett mit Klappe und abgesenktem Plenum

PWD400202 - PWD400203 - PWD400204  
PWD400205 - PWD400206 - PWD400207  
PWD400208 - PWD400209 - PWD400210  
PWD400211 - PWD400212 - PWD400213  
PWD400214 - PWD400215 - PWD400216  
PWD400217 - PWD400218 - PWD400219  
PWD400220 - PWD400221



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Luftdurchlässe aus weiß lackiertem Aluminium RAL 9016
- Plenum aus verzinktem Blech
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen (Stärke 3 mm)
- Geeignet für Luftzufuhr und -ableitung
- Hohe Funktionseffizienz
- Absenkbares Plenum mit Klappe und Bohrung zur Deckenmontage

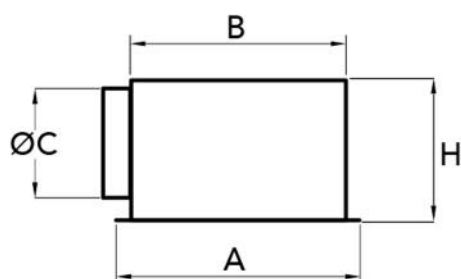






## ABMESSUNGEN

CODE	Nr. WEGE	AUSSENMASS [mm]	HINTERER ANSCHLUSS [mm]	TIEFE [mm]
PWD400202	1	295 x 295	235 x 235	250
PWD400203	1	370 x 370	310 x 310	250
PWD400204	1	445 x 445	385 x 385	250
PWD400205	1	520 x 520	460 x 460	250
PWD400206	1	595 x 595	560 x 560	280
PWD400207	2	295 x 295	235 x 235	250
PWD400208	2	370 x 370	310 x 310	250
PWD400209	2	445 x 445	385 x 385	250
PWD400210	2	520 x 520	460 x 460	250
PWD400211	2	595 x 595	560 x 560	280
PWD400212	3	295 x 295	235 x 235	250
PWD400213	3	370 x 370	310 x 310	250
PWD400214	3	445 x 445	385 x 385	250
PWD400215	3	520 x 520	460 x 460	250
PWD400216	3	595 x 595	560 x 560	280
PWD400217	4	295 x 295	235 x 235	250
PWD400218	4	370 x 370	310 x 310	250
PWD400219	4	445 x 445	385 x 385	250
PWD400220	4	520 x 520	460 x 460	250
PWD400221	4	595 x 595	560 x 560	280


## ABMESSUNGEN

DIMENSIONI ESTERNE [mm]	Ak min [m <sup>2</sup> ]		Q min [m <sup>3</sup> /h]	Q max [m <sup>3</sup> /h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	X(0,25) min [m]	X(0,25) max [m]	Dpt max [Pa]	Dpt min [Pa]	
295 x 295	0,0317	0,0379	510	1100	35	53	3,2	6,6	10	50	
370 x 370	0,0494	0,0592	790	1700	35	53	4,0	8,3	10	50	
445 x 445	0,0711	0,0853	1140	2450	35	53	4,8	10,0	10	50	
520 x 520	0,0967	0,1161	1550	3320	35	53	5,6	11,6	10	50	
595 x 595	0,1262	0,1517	2020	4340	35	53	6,4	13,4	10	50	

## FÖRDERLEISTUNGSDIAGRAMME

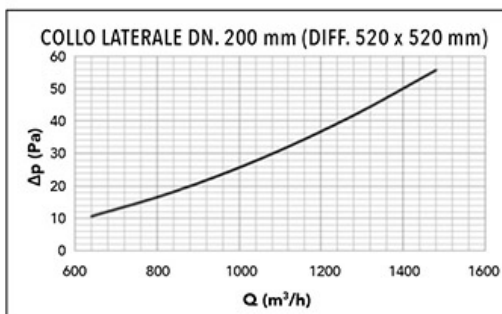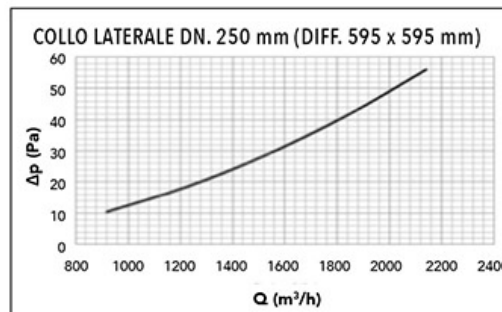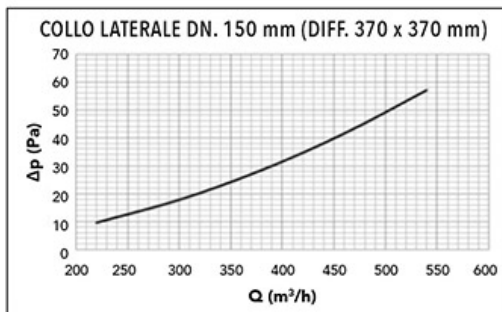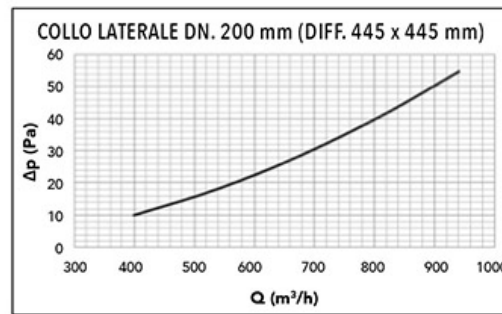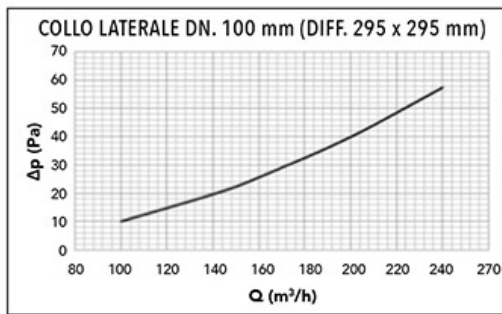

## SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

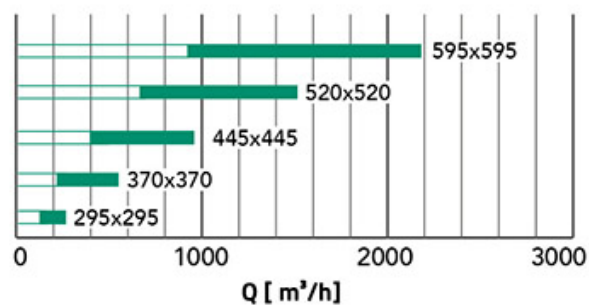

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD400202	
PWD400203	
PWD400204	
PWD400205	
PWD400206	
PWD400207	
PWD400208	
PWD400209	
PWD400210	
PWD400211	
PWD400212	
PWD400213	
PWD400214	
PWD400215	
PWD400216	
PWD400217	
PWD400218	
PWD400219	
PWD400220	
PWD400221	