


Zuluftgitter mit ausrichtbaren Mikrodüsen weiß lackiert

- cod. 11175040 - cod. 11175045 - cod. 11175050
- cod. 11175055



BESCHREIBUNG

Zuluftgitter aus weiß lackiertem Aluminium mit individuell verstellbaren Mikrodüsen.
Das Luftgitter kann auf Plenum, rechteckigen Kanälen oder an der Wand installiert werden.
Er zeichnet sich durch eine hohe Induktion und eine hohe Anzahl von Auslassdüsen aus.

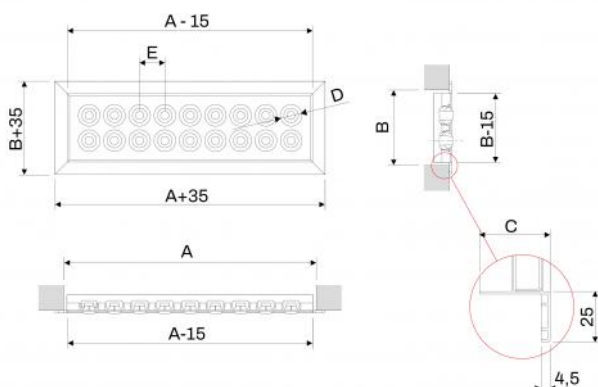

ABMESSUNGEN

CODE	A x B [mm]	AUSSENRAHME N [mm]	HINTERER HALS [mm]	C [mm]	D Ø [mm]	E [mm]	Nr. TOTAL DÜSEN
11175040	300 x 150	335 x 185	285 x 135	35	15	50	10
11175045	400 x 150	435 x 185	385 x 135	35	15	50	14
11175050	500 x 150	535 x 185	485 x 135	35	15	50	18
11175055	1000 x 150	1035 x 185	985 x 135	35	15	50	38

TECHNISCHE DATEN

CODE	MIN. M. [m³/h]	MAX. M. [m³/h]	MIN. LWA [dB(A)]	MAX. LWA [dB(A)]	X(0,25) - Y (0,25) MIN. [m]	X(0,25) - Y (0,25) MAX. [m]	MIN. Dpt [Pa]	MAX. Dpt [Pa]
11175040	25	75	23	32	1.9	6.9	5	55
11175045	30	110	23	32	1.9	6.9	5	55
11175050	40	140	23	32	1.9	6.9	5	55
11175055	90	290	23	32	1.9	6.9	5	55

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11175040	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 300x150
11175045	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 400x150
11175050	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 500x150
11175055	ZULUFTÖFFNUNG MIT ORIENTIERBAREN MIKRO-DÜSEN WEISS LACKIERT 1000x150

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.