EASY ONE - 7 - 11 - 15 - 20 lt

Monoblock-Kondensatablaufpumpe

- cod. 12170300 - cod. 12170310 - cod. 12170320
- cod. 12170330

Easy One Green

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ansaughöhe 0 m (Schwerkraft)
- Verbindungsrohr für Wasserablauf 4 x 6 mm
- Stromversorgung 230V - 50Hz
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Alarmkontakt: C-NO/NC 6A
- Netzkabel + Alarm: L = 1,5 m
- Geräuscharm 21 [dB(A)]
- Schallabsorbierendes Kunststoffgehäuse
- Eingebautes doppeltes Rückschlagventil
- Thermoschalter 80°C
- Transparenter Tank, der für die routinemäßige Wartung inspiziert werden kann
- Tank mit Dichtung
- Abmessungen B 180 x H 46 x T 33 mm
- Auch im Kabelkanal anpassbar
- Schutzart IP20

PACKUNG EINSCHLIESSLICH

- 1 Pumpenkörper
- 1 Schwimmkörper
- 2 Doppelklebeband zur Verankerung der Platten
- 2 Platten zur Verankerung von Pumpe / Schwimmkörper
- 1 Verbindungsrohr 10 cm - Ø 4x6 mm

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit | www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell'Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044 | Fax +39 0438 501 516 | **n. verde 800 904474 (only for Italy)**

- 1 Entlüftungsrohr Ø 4x6 mm
- 1 Gummi-Verbindungsmuffe
- 1 abnehmbarer Kabelstecker
- 1 Anleitungsblatt

EASY ONE 7 lt

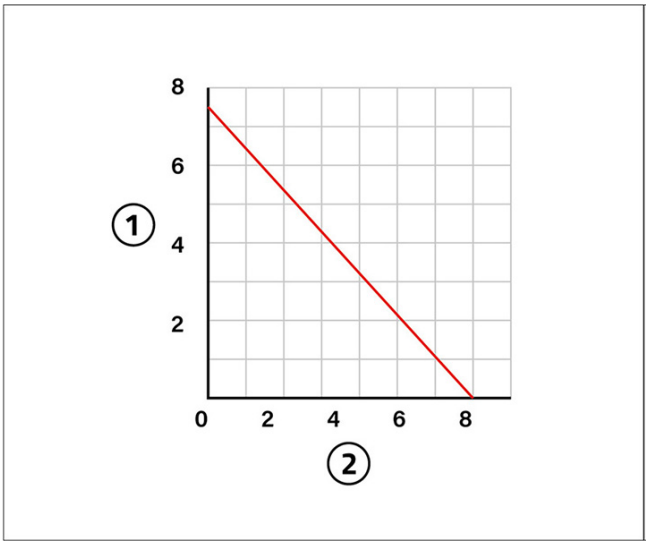

[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Für Klimaanlagen bis 5 kW
- Max. Zufuhr 7 m vertikal
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Max. Schallpegel 21 [dB(A)]
- Schutzart IP20

EASY ONE 11 lt

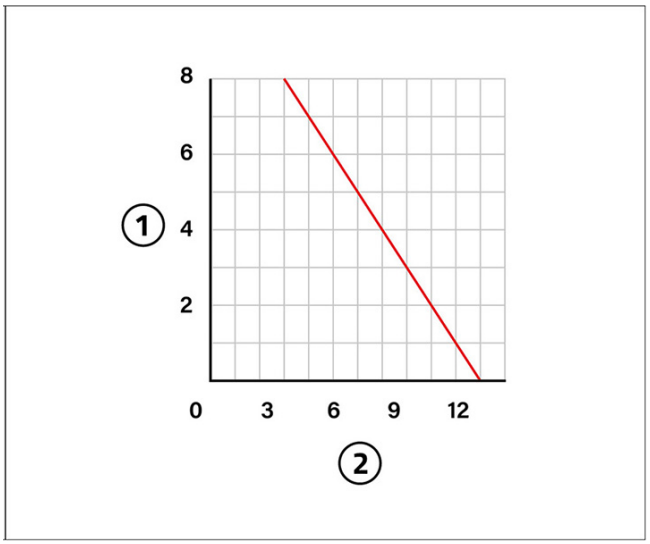

[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Für Klimaanlagen bis 10 kW
- Max. Zufuhr 8 m vertikal
- Leistungsaufnahme 19 W
- Max. Schallpegel 21 [dB(A)]
- Schutzart IP20

EASY ONE 15 lt

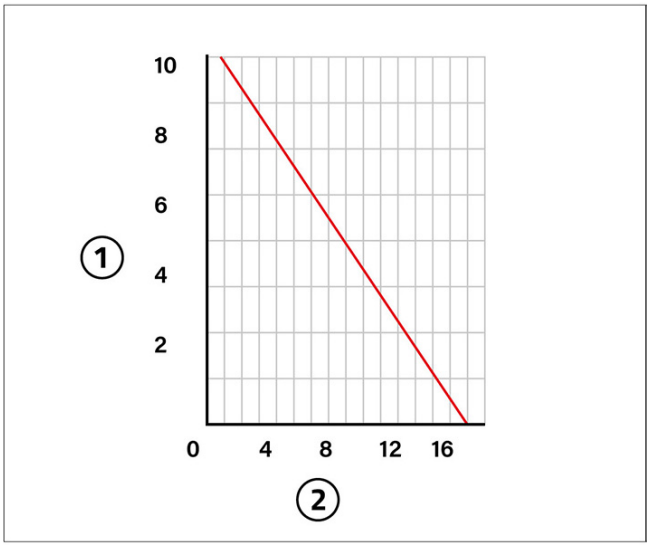

[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Für Klimaanlagen bis 16 kW
- Max. Zufuhr 10 m vertikal
- Leistungsaufnahme 19 W
- Max. Schallpegel 29 [dB (A)]
- Schutzart IP20

EASY ONE 20 lt

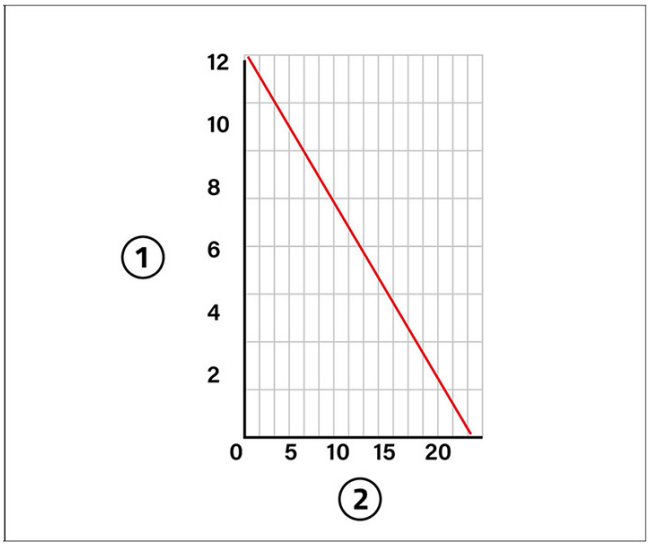

[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Für Klimaanlagen bis 20 kW
- Max. Zufuhr 12 m vertikal
- Leistungsaufnahme 19 W
- Max. Schallpegel 29 [dB (A)]
- Schutzart IP20

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
12170300	UNIBLOCK-KONDENSATPUMPE EASY ONE 7LT
12170310	UNIBLOCK-KONDENSATPUMPE EASY ONE 11LT
12170320	UNIBLOCK-KONDENSATPUMPE "EASY ONE-15 LT"
12170330	UNIBLOCK-KONDENSATPUMPE "EASY ONE - 15 LT"

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.