Isoliertes verteiler-plenum für KWL für kanalisierten schlauch 4-6-8-10-12 ausgänge Ø 90 mit muffen, komplett mit kalibrierklappe mit regulierung

- cod. ACD600114 - cod. ACD600115 - cod. ACD600116
- cod. ACD600117 - cod. ACD600118 - cod. ACD600119
- cod. ACD600120

BESCHREIBUNG

Verteiler-Plenum für KWL aus verzinktem Blech mit Außenisolierung aus Polyethylen (Dicke 3 mm), entwickelt für die Anwendung mit kanalisierten Schläuchen.
Das Plenum ist mit einem Einlaufkragen mit doppeltem Durchmesser Ø150 / Ø200 oder dreifachem Durchmesser Ø100 / Ø125 / Ø150 ausgestattet (siehe Tabelle der Abmessungen).
Vorgerüstet mit einem vorgebohrten Einlauf, der bei Bedarf durchbrochen werden muss.
Die vormontierten Kragen Ø90 (siehe Tabelle der Abmessungen) sind mit Stellschieber, der mittels Schraubendreher einstellbar ist, versehen.

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit | www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell'Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044 | Fax +39 0438 501 516 | **n. verde 800 904474 (only for Italy)**

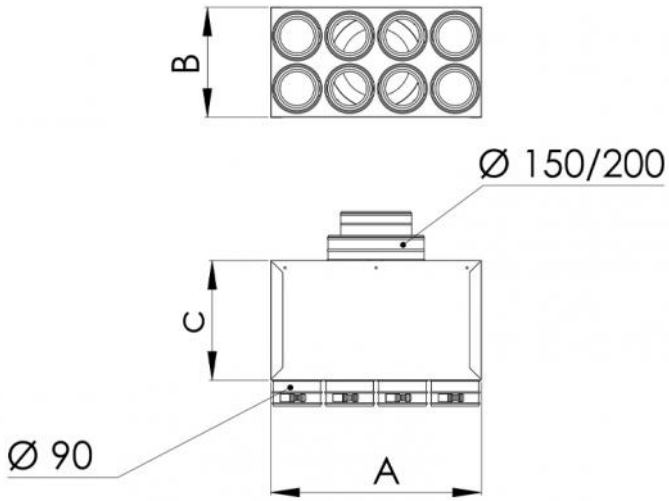

ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø EINGANG [mm]	Nr. AUSGÄNGE - Ø [mm]
ACD600114	230	240	250	150 / 200	4 - 90
ACD600115	350	240	250	150 / 200	6 - 90
ACD600116	465	240	250	150 / 200	8 - 90
ACD600117	580	240	250	150 / 200	10 - 90
ACD600118	700	240	250	150 / 200	12 - 90
ACD600119	230	240	250	100 / 125 / 150	4 - 90
ACD600120	350	240	250	100 / 125 / 150	6 - 90

DRUCKABFALLDIAGRAMM

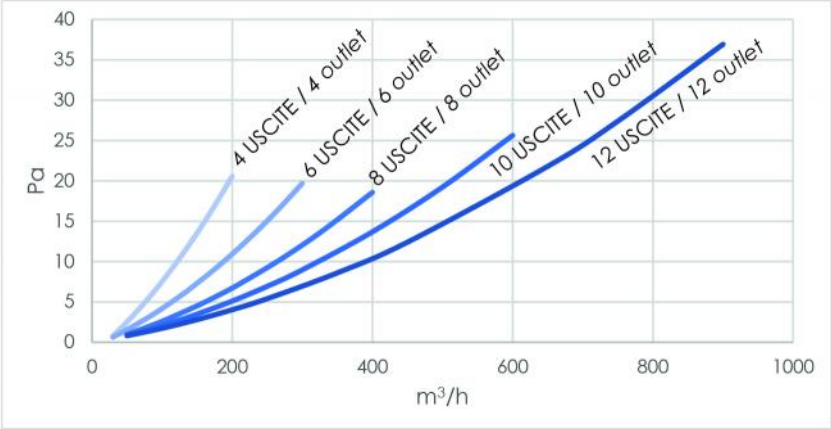

EINSTELLUNG DES STELLSCHIEBERS

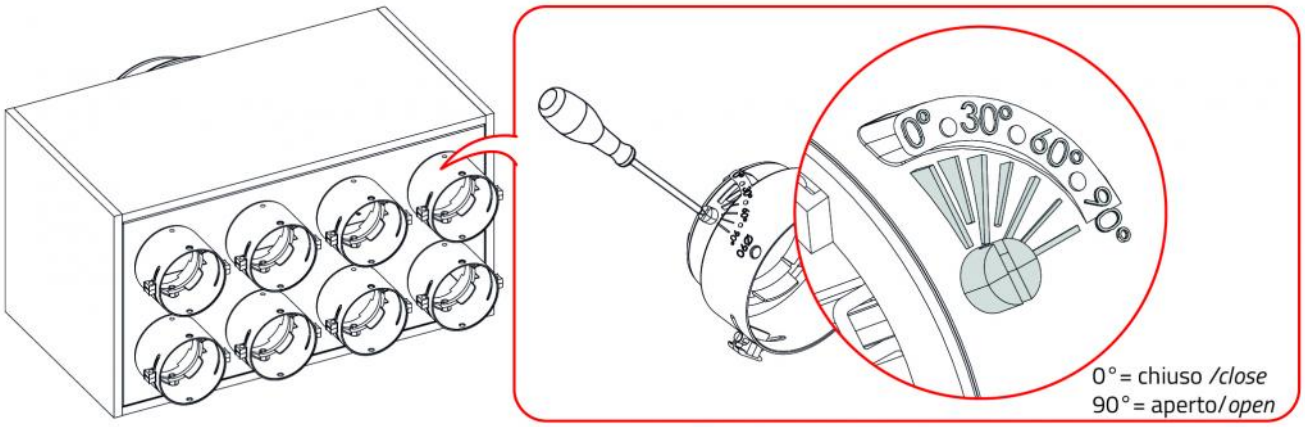

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
ACD600114	ISOLIERTE VERTEILERKAMMER FÜR VMC FÜR FLEXIBLE ROHR DURCHMESSER 90 - 4 ABGÄNGE EINGANG Ø150/200 TS-FITTING
ACD600115	ISOLIERTE VERTEILERKAMMER FÜR VMC FÜR FLEXIBLE ROHR DURCHMESSER 90 - 6 ABGÄNGE EINGANG Ø150/200 TS-FITTING
ACD600116	ISOLIERTE VERTEILERKAMMER FÜR VMC FÜR FLEXIBLE ROHR DURCHMESSER 90 - 8 ABGÄNGE EINGANG Ø150/200 TS-FITTING
ACD600117	ISOLIERTE VERTEILERKAMMER FÜR VMC FÜR FLEXIBLE ROHR DURCHMESSER 90 - 10 ABGÄNGE EINGANG Ø150/200 TS-FITTING
ACD600118	ISOLIERTE VERTEILERKAMMER FÜR VMC FÜR FLEXIBLE ROHR DURCHMESSER 90 - 12 ABGÄNGE EINGANG Ø150/200 TS-FITTING
ACD600119	ISOLIERTES VERTEILERKABINETT FÜR VMC FÜR FLEXIBLE ROHR DURCHMESSER 90 - 4 EINGANG Ø100/125/150 TS ANSCHLUSS
ACD600120	ISOLIERTES VERTEILERKABINETT FÜR VMC FÜR FLEXIBLE ROHR DURCHMESSER 90 - 6 EINGANG Ø100/125/150 TS ANSCHLUSS

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.